

Panasonic

POWER TOOLS FOR PROFESSIONALS




SORTIMENT 2019

**TOUGH
TOOLS**



T-LOC **SYSTAINER** EDITION

HIGH POWER AND EFFICIENCY

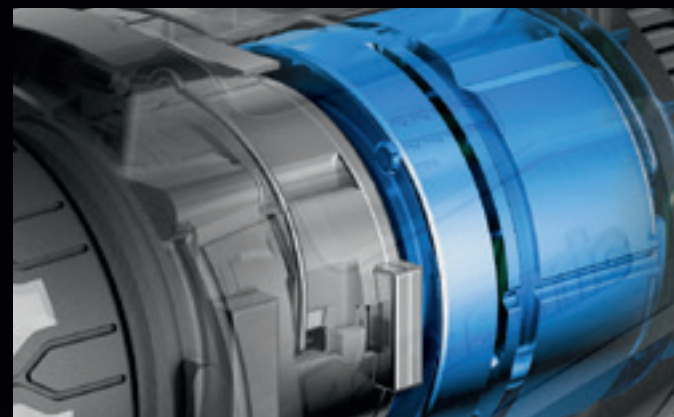

BRUSHLESS MOTOR





EY 74A2

EY 79A2

NEW 'SPEED CONTROL FUNCTION'

This new function allows the user to select from three different low rotation speed settings (H / M / L), based on allowable maximum speeds for metal hole saws. It greatly reduces 'run out' when using metal hole saws and prevents surface scorching on stainless steel and other materials.

Rotation speed	Low mode	Application example (metal hole saw in mm)	High mode
H	300rpm	Normal steel: Ø 15-25 Stainless steel: Ø 10-15	1.000rpm
M	200rpm	Normal steel: Ø 25- Stainless steel: Ø 15-25	670rpm
L	150rpm	Normal steel: Ø 30- Stainless steel: Ø 20-	500rpm

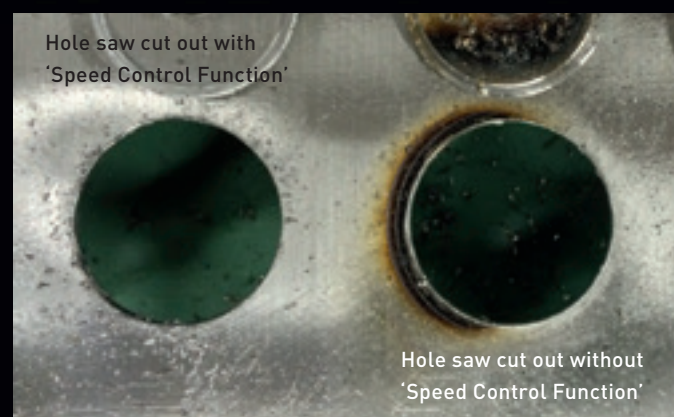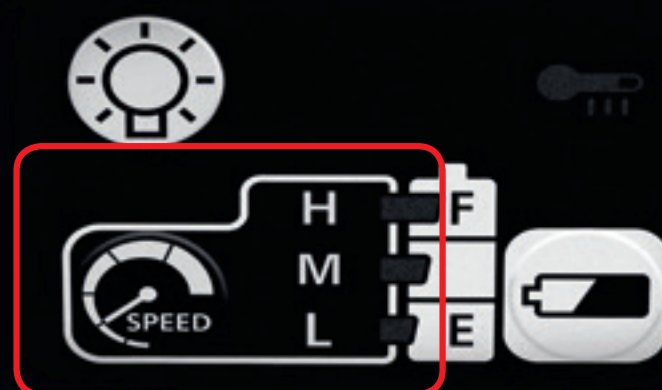

Hole saw cut out with 'Speed Control Function'

Hole saw cut out without 'Speed Control Function'

NYA MÖJLIGHTER

NEW T-LOC Systainer



PANASONIC MED T-LOC SYSTEM FRÅN TANOS



T-Loc 2



T-Loc 3 Midi



T-Loc 4 DD/4SAW

XT SYSTAINER

Vi levererar våra 18V-maskiner i högkvalitativ Tanos-låda.

BORRMASKIN

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR																
21.6V 4.2Ah	EY 7460 X / XT / LS2S	750649	1638224																
	■ 4,2 Ah Li-ion Batteri ■ Lätt vikt 2,45 kg inkl batteri ■ 13 mm Chuck ■ Elektronisk fartkontroll ■ Elektronisk broms ■ Led -lampa	<table><tr><td>Volt</td><td>21.6V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>65 / 85min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x batteri EY 9L62 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.45kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>100-400 / 350-1,500</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>63 / 42Nm</td></tr><tr><td>Momentinställningar</td><td>18 + borrläge</td></tr></table>	Volt	21.6V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	65 / 85min.	Batteri	2 x batteri EY 9L62 B	Vikt (inkl batteri)	2.45kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	100-400 / 350-1,500	Moment Max Nm hårt/mjukt	63 / 42Nm	Momentinställningar	18 + borrläge	
Volt	21.6V																		
Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)																		
Laddtid (anv.bar/full)	65 / 85min.																		
Batteri	2 x batteri EY 9L62 B																		
Vikt (inkl batteri)	2.45kg																		
Varvtal min låg / hög (rpm)	100-400 / 350-1,500																		
Moment Max Nm hårt/mjukt	63 / 42Nm																		
Momentinställningar	18 + borrläge																		
MODELL		ART NR	E-NR																
EY7460X	Solo	750639	1638034																
EY7460XT	Solo i i Tanos SYSTAINER T-LOC	750849	1639917																
EY7460LS2G	Laddare, 2 x 21,6V 4,2Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750649	1638224																
18V 5.0Ah	EY 74A2 X / XT / PN2G / LJ2G	750774	1639261																
	■ Ah Li-ion batteri ■ Ny design , marknadens modernaste borstlösa motor ■ 2+6 vxl låda ■ Hybridkontakt för mjukstart ■ MetallChuck med Wolfram käftar ■ Batteriindikator Led-lampa ■ Kompakt body med Carbon look	<table><tr><td>Volt</td><td>18V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>5.0Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid med EY0L82B (anv.bar/full)</td><td>65 / 80min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.05kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>20-480 / 70-1,580</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>50 / 32Nm</td></tr><tr><td>Momentinställningar</td><td>18 + borrläge</td></tr></table>	Volt	18V	Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)	Laddtid med EY0L82B (anv.bar/full)	65 / 80min.	Batteri	2 x EY 9L54 B	Vikt (inkl batteri)	2.05kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	20-480 / 70-1,580	Moment Max Nm hårt/mjukt	50 / 32Nm	Momentinställningar	18 + borrläge	
Volt	18V																		
Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)																		
Laddtid med EY0L82B (anv.bar/full)	65 / 80min.																		
Batteri	2 x EY 9L54 B																		
Vikt (inkl batteri)	2.05kg																		
Varvtal min låg / hög (rpm)	20-480 / 70-1,580																		
Moment Max Nm hårt/mjukt	50 / 32Nm																		
Momentinställningar	18 + borrläge																		
MODELL		ART NR	E-NR																
EY74A2X	Solo	750779	1639263																
EY74A2XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750843	1639924																
EY74A2PN2G	Laddare, 2 x 18V 3,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750775	1639262																
EY74A2LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750774	1639261																
14.4V 4.2Ah	EY 7443 X / LS2S	750607	1639751																
	■ Marknadens enda Automatväxlade maskin ■ Kickback funktion som hindrar skador i handled ■ Perfekt för t.ex karmskruv, tyngre träskruv mm ■ Vxl låda hög/låg/Automat ■ Levereras med 2st 14,4v 4,2Ah batteri	<table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>1.85kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>60-400 / 160-1,400</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>41.5 / 28Nm</td></tr><tr><td>Momentinställningar</td><td>18 + borrläge</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.	Batteri	2 x EY 9L45 B	Vikt (inkl batteri)	1.85kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	60-400 / 160-1,400	Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm	Momentinställningar	18 + borrläge	
Volt	14.4V																		
Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)																		
Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.																		
Batteri	2 x EY 9L45 B																		
Vikt (inkl batteri)	1.85kg																		
Varvtal min låg / hög (rpm)	60-400 / 160-1,400																		
Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm																		
Momentinställningar	18 + borrläge																		
MODELL		ART NR	E-NR																
EY7443X	Solo	750608	1639752																
EY7443LS2S	Laddare, 2 x 14,4V 4,2Ah Batter i plastväska	750607	1639751																
14.4V 4.2Ah	EY 7441 X / LS2S	750761	1638217																
	■ Marknadens bästa balanserade maskin! ■ Stark & uthållig tack vare 100% egentillverkning ■ Driftsäkerhet ■ Endast 1,75kg ■ IP56 klassad mot damm & vatten	<table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>1.75kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>70-400 / 200-1,400</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>41.5 / 28Nm</td></tr><tr><td>Momentinställningar</td><td>18 + borrläge</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.	Batteri	2 x EY 9L45 B	Vikt (inkl batteri)	1.75kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	70-400 / 200-1,400	Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm	Momentinställningar	18 + borrläge	
Volt	14.4V																		
Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)																		
Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.																		
Batteri	2 x EY 9L45 B																		
Vikt (inkl batteri)	1.75kg																		
Varvtal min låg / hög (rpm)	70-400 / 200-1,400																		
Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm																		
Momentinställningar	18 + borrläge																		
MODELL		ART NR	E-NR																
EY7441X	Solo	750604	1638122																
EY7441LS2S	Laddare, 2 x 14,4V 4,2Ah Batteri i plastväska	750761	1638217																

BORRMASKIN

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR																
14.4V 2.0Ah	EY 7441 X / LF2S	750772	1638698																
	■ Marknadens bäst balanserade maskin! ■ Stark & uthållig ■ Driftsäker ■ Endast 1,5kg ■ IP56 klassad mot damm & vatten	<table><tr><td>Volt</td><td>14 V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>2,0 Ah</td></tr><tr><td>Laddtid (anvbar/full)</td><td>35/45 min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 st EY9L47</td></tr><tr><td>Vikt inkl batteri</td><td>1,5 kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>70-400 / 200-1,400</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>41.5 / 28Nm</td></tr><tr><td>Momentinställningar</td><td>18 + borrläge</td></tr></table>	Volt	14 V	Batterikapacitet	2,0 Ah	Laddtid (anvbar/full)	35/45 min.	Batteri	2 st EY9L47	Vikt inkl batteri	1,5 kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	70-400 / 200-1,400	Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm	Momentinställningar	18 + borrläge	
Volt	14 V																		
Batterikapacitet	2,0 Ah																		
Laddtid (anvbar/full)	35/45 min.																		
Batteri	2 st EY9L47																		
Vikt inkl batteri	1,5 kg																		
Varvtal min låg / hög (rpm)	70-400 / 200-1,400																		
Moment Max Nm hårt/mjukt	41.5 / 28Nm																		
Momentinställningar	18 + borrläge																		
MODELL	ART NR	E-NR																	
EY7441X	Solo	750604 1638122																	
EY7441LS2S	Laddare, 2 x 14,4V 4,2Ah batteri i plastväska	750772 1638698																	
18V 3.0Ah	EY7451 PN / XS	750802																	
	■ Kompakt maskin ■ 13 mm nyckelfri chuck ■ Elektronisk hastighetskontroll ■ Elektrisk broms ■ LED-lampa ■ Bälteskrok	<table><tr><td>Spänning</td><td>18 V</td></tr><tr><td>varvtal, obelastet (låg/hög)</td><td>70 - 400 / 200 -1 400 o/min</td></tr><tr><td>Moment (mjukt/hårt)</td><td>28 / 41,5 Nm</td></tr><tr><td>Momentutkoppling</td><td>0,5-4,4 Nm</td></tr><tr><td>Moment</td><td>18 + Borrposition</td></tr><tr><td>Vibration</td><td>2,5 m/s2 vid borrarng i metall</td></tr><tr><td>Storlek</td><td>68 x 178 x 216 mm</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>1,55 kg med 3,0 Ah batteri 1,0 kg utan batteri</td></tr></table>	Spänning	18 V	varvtal, obelastet (låg/hög)	70 - 400 / 200 -1 400 o/min	Moment (mjukt/hårt)	28 / 41,5 Nm	Momentutkoppling	0,5-4,4 Nm	Moment	18 + Borrposition	Vibration	2,5 m/s2 vid borrarng i metall	Storlek	68 x 178 x 216 mm	Vikt	1,55 kg med 3,0 Ah batteri 1,0 kg utan batteri	
Spänning	18 V																		
varvtal, obelastet (låg/hög)	70 - 400 / 200 -1 400 o/min																		
Moment (mjukt/hårt)	28 / 41,5 Nm																		
Momentutkoppling	0,5-4,4 Nm																		
Moment	18 + Borrposition																		
Vibration	2,5 m/s2 vid borrarng i metall																		
Storlek	68 x 178 x 216 mm																		
Vikt	1,55 kg med 3,0 Ah batteri 1,0 kg utan batteri																		
MODELL	ART NR	E-NR																	
EY7451PN2S	18V Borrskruvdragare i väska med två 3,0Ah batterier	750802 1639778																	
EY7451X	18V Solo	750808 1639932																	

NYHET

SKRUVDRAGARE

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
3.6V 1.5Ah	EY 7410 LA2S	750506	1638016
	- Trotjänaren som räddar handleder! 21 moment med aut. avstängning - Frontkopp för låsning av moment. - Vinklingsbar, penna eller 45 gr - Ledbelysning - Lev i plastväska med laddare & batteri	Volt	3.6V
		Batterikapacitet	1.5Ah (Li-ion)
		Laddtid (full)	30min.
		Batteri	2 x EY 9L10 B
		Vikt (inkl batteri)	0.5kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	200 / 600
		Moment Max Nm	4.4Nm / 21
		Momentsteg	Approx. 0.3–2.9Nm
3.6V 1.5Ah	EY 7410 LA1C	750505	1638017
	Inkl ett batteri i papplåda	Volt	3.6V
		Batterikapacitet	1.5Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	30min.
		Batteri	1 x EY 9L10 B
		Vikt (inkl batteri)	0.5kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	200 / 600
		Moment Max Nm	4.4Nm / 21
		Momentsteg	Approx. 0.3–2.9Nm
7,2V 1.5Ah	EY 7420 LA2S	750609	1638213
	- Moment, avvik endast +/- 5 % - Elektronisk momentutkoppling 21 moment - Låg vikt, 0,63 kg (inkl. batteri) 1/4" (,35 mm) sexskant bitsfäste med lås - Bältesfästen LED-lampan - Levereras med väskamed två batterier EY9L20B och EY0L20B	Spänning	7,2 V
		Batterikapaitet	1,5 Ah (Li-ion)
		Laddtid (brukbar/full)	35 / 60 min.
		Varvtal (lågväx/högväx) o/min Max	0 - 300 / 0 - 900
		Moment (låg/Hög Momentkoppling	6 / 2 Nm
		Momentsteg	0,3 – 4 Nm
		Moment pr. steg	21
		Storlek (B x L x H)	ca. 0,185 Nm
		Vikt (inkl. batteri) 0,63 kg	42 x 145 x 198 mm

BORRMASKIN (LI-ION) – BATTERIKAPACITET

VOLT		21.6V	14.4V	14.4V
MODELL		EY 7460 LS2S	EY 7443 LS2S	EY 7441 LS2S
BATTERI		EY 9L62 B(LS)	EY 9L45 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Screwing	Wood screws in yellow pine*	Ø 4.1mm x 25mm	1,700	1,200
	Wood screws in yellow pine**	Ø 8mm x 80mm	570	-
	Self-drilling screws in SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	1,200	750
Drilling	Holes in plaster board + Plywood/wooding core*	Plaster board 12.5mm + Plywood 12mm Ø 68mm × 24.5mm	190	-
	Holes in plaster board + Plywood**	Plaster board 12.5mm + Plywood 12mm Ø 125mm × 24.5mm	45	-
	Holes in plaster board + Plywood hole saw*	Plaster board 16mm + Plywood 12mm Ø 50mm x 28mm	-	-
	Holes in SPC*	Ø 13mm t=1.6mm	-	-
	Holes in SPC/hole saw*	Ø 21mm t=1.6mm	65	25
	Holes in SPC/hole saw**	Ø 33mm t=1.6mm	65	20
	Holes in yellow pine*	Ø 18mm x 120mm	150	95
	Holes in yellow pine*	Ø 21mm x 120mm	-	-
	Holes in yellow pine**	Ø 30mm x 40mm	210	150

MUTTERDRAGARE & SLAGSKRUVDRAGARE

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
18V 5.0Ah	EY 7552 X / XT / LJ2S	750793	1639659
	- Marknadens lättaste i sin klass 2,6kg 470Nm - kompakt endast 214mm i längd - Ipklassad mot damm & Vatten - inga onödiga växlar, bara kraft 100% egentillverkad	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Batteri	2 x EY 9L54 B
		Vikt (inkl batteri)	2.6kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	0 – 1.550
		Moment Max Nm	470Nm
		Slag/min (ipm)	0 – 2.400
MODELL		ART NR	E-NR
EY7552X	Solo	750756	1637954
EY7552XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750844	1639923
EY7552LJ2S	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750793	1639659
18V 5.0Ah	EY 75A7 X / XT / PN2G / LJ2G	750777	1639265
	- Marknadens minsta längd 118mm! - Nyutvecklad borstlös motor - Automatisk skruvväxling hög till låg 3 växlad + automatskruvfunktion. - IPklassad mot damm & vatten 100% egentillverkning =bästa kraft hela vägen!	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid med EY0L82B (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Batteri	2 x EY 9L54 B
		Vikt (inkl batteri)	1.7kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	0–2,500 / 0–1,450 / 0–950
		Moment Max Nm (låg / medel / hög)	26 / 120 / 160Nm
		Slag/min (rpm) (låg / medel / hög	0–1,900 / 0–2,900 / 0–3,100
MODELL		ART NR	E-NR
EY75A7X	Solo	750778	1639267
EY75A7XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750846	1639922
EY75A7PN2G	Laddare, 2 x 18V 3,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750780	1639266
EY75A7LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750777	1638222
18V 5.0Ah	EY 75A8 LJT / PN / X / XT	750805	
	- Kraftig borstlös motor - Tre hastigheter/momentområden (Låg/Medel/Hög) - Max moment 280 Nm 1/2" fyrkant med kula - Batteriindikator - Hybridbrytare - Elektrisk broms - Bältekrok - LED-lampa	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Vikt (utan batteri)	1.1kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	0 – 2,500
		Moment Max Nm (låg / medel / hög)	120 / 140 / 280 Nm
MODELL		ART NR	E-NR
EY75A8X	Solo	750803	1639937
EY75A8XT	Solo i SYSTAINER	750807	1639921
EY75A8PN2G	Laddare, 2 x 18V 3,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750806	1639912
EY75A8LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750805	1639913

SLAGSKRUVDRAGARE & MUTTERDRAGARE – BATTERIKAPACITET

VOLT	18V		
MODELL	EY 7552 LJ2S		
BATTERI	EY9L54 B(LJ)		
Screwing	SPAX Screws in yellow pine	Ø 8mm x 80mm	Approx. 230
Bolting application	Standard tensile bolt	M12 x 25mm t=10mm 1 second	Approx. 720
	Standard tensile bolt	M16 x 25mm t=10mm 2 seconds	Approx. 320
	Standard tensile bolt	M16 x 25mm t=10mm 3 seconds with extension	Approx. 200
	High tensile bolt	M16 x 25mm t=10mm 2 seconds	Approx. 330
	High tensile bolt	M20 x 25mm t=10mm 2,5 seconds	Approx. 280
	High tensile bolt	M24 x 25mm t=10mm 3 seconds	-

VOLT	18V		
MODELL	EY 75A7 LJ2G		EY 75A7 PN2G
BATTERI	EY 9L54 B(LJ)		EY 9L53 B(PN)
Screwing	Wood screws in yellow pine	Ø 4.2mm x 75mm	Approx. 700
	Self-drilling screws in SPC	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	Approx. 980
Bolting application	Standard tensile bolt	M16 x 25mm t=10mm	Approx. 1,150
	Standard tensile bolt	M12 x 25mm t=10mm	Approx. 2,700
	High tensile bolt	M12 x 25mm t=10mm	Approx. 360

VOLT	18V		
MODELL	EY 75A2 LJ2G		EY 75A2 PN2G
BATTERI	EY 9L54 B(LJ)		EY 9L53 B(PN)
Screwing	Wood screws in yellow pine*	Ø 4.2mm x 75mm	Approx. 620
	Wood screws in yellow pine*	Ø 5.2mm x 120mm	Approx. 140
	Self-drilling screws in SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	Approx. 1,050
Bolting application	Standard tensile bolt*	M16 x 25mm t=10mm	Approx. 1,150
	Standard tensile bolt*	M14 x 25mm t=10mm	Approx. 1,230
	High tensile bolt*	M12 x 25mm t=10mm	Approx. 400

KOMBOKITT

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
18V 5.0Ah	EYC 215 LJ2G	750541	1639276
	Slagskruvdragarkitt "Max-Power"	Volt	18V
	■ Borrskruvdragare 74A2 X	Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
	■ Slagskruvdragare EY 75A7 X	Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
	■ 2 x batteri EY 9L54 B med 5.0Ah	Borrskruvdragare	EY 74A2 X
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Slagskruvdragare	EY 75A7 X
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Batteri	2 x EY 9L54 B
		Laddare	EY 0L82 B

KOMBOKITT

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
18V 3.0Ah	EYC 215 PN2G	750542	1639277
	Slagskruvdragarkitt "Slim-Power"	Volt	18V
	■ Borrskruvdragare 74A2 X	Batterikapacitet	3.0Ah (Li-ion)
	■ Slagskruvdragare EY 75A7 X	Laddtid (anv.bar/full)	45 / 60min.
	■ 2 x batteri EY 9L53 B med 3.0Ah	Borrskruvdragare	EY 74A2 X
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Slagskruvdragare	EY 75A7 X
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Batteri	2 x EY 9L53 B
		Laddare	EY 0L82 B
18V 5.0Ah	EYC 230 LJ2G	750553	1639908
	Mutterdragarkitt "Max-Power"	Volt	18V
	■ Borrskruvdragare EY 74A2 X	Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
	■ Mutterdragare EY 75A8 X	Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
	■ 2 x batteri EY 9L54 B med 5.0Ah	Borrskruvdragare	EY 74A2 X
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Mutterdragare	EY 75A8 X
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Batteri	2 x EY 9L54 B
		Laddare	EY 0L82 B
18V 3.0Ah	EYC 230 PN2G	750554	1639909
	Mutterdragarkitt "Slim-Power"	Volt	18V
	■ Borrskruvdragare EY 74A2 X	Batterikapacitet	3.0Ah (Li-ion)
	■ Mutterdragare EY 75A8 X	Laddtid (anv.bar/full)	45 / 60min.
	■ 2 x batteri EY 9L54 B med 3.0Ah	Borrskruvdragare	EY 74A2 X
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Mutterdragare	EY 75A8 X
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Batteri	2 x EY 9L53 B
		Laddare	EY 0L82 B
10.8V 1.5Ah	EYC 110 LA2L	750540	1637908
	Slagskruvdragarkitt 10,8v	Volt	10,8 Volt
	■ Borrskruvdragare EY 7430	Batterikapacitet	1,5 Ah (Li-ion)
	■ Mutterdragare EY 7530	Laddtid (anv.bar/full)	40 / 50 Min.
	■ Lampa EY 3732 B	Borrskruvdragare	EY 7430
	■ 2 x batteri EY 9L32 B med 1.5Ah	Slagskruvdragare	EY 7530
	■ 1 x laddare EY 0L32 B	Ficklampa	EY 3732 B
		Batteri	2 x EY 9L32 B
		Laddare	EY 0L32 B
18V 14.4V	EYC 2019 LJ32	750543	1639279
	■ Borrskruvdragare EY 74A2	Volt	18V
	■ Borrhammare 78A1X	Batterikapacitet	5,0 Ah
	■ 2 x batteri EY 9L54 B med 5.0Ah	Laddtid (anv.bar/full)	45 / 60 Min.
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Borrskruvdragare	EY74A2
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Borrhammare	EY 78A1 X
		Batteri	2 x EY 9L54 B 5,0Ah
18V 3.0Ah	EYC 2019 PN32	750544	1639320
	■ Borrskruvdragare EY 74A2	Volt	18V
	■ Borrhammare 78A1X	Batterikapacitet	3,0 Ah
	■ 2 x batteri EY 9L53 B med 3.0Ah	Laddtid (anv.bar/full)	45 / 60 Min.
	■ 1 x laddare EY 0L82 B	Borrskruvdragare	EY74A2
	■ Tanos SYSTAINER T-LOC	Borrhammare	EY 78A1 X
		Batteri	2 x EY 9L53 B 3,0Ah
18V 3.0Ah	EY 228 PN2G	750556	1639935
	■ Borrskruvdragare 7451X	Volt	18 V
	■ Borrhammare 78A1X	Batterikapacitet	3,0AH
	■ 2 x batteri EY9L53B 3,0AH	Borrskruvdragare	7451X
	■ 1 x Laddare EY0L82B	Borrhammare	78A1
	■ Tygväska	Batteri	2 x batteri EY9L53B 3,0AH
		Laddare	1 x Laddare EY0L82B
		Väska	

BORRMASKIN MED SLAG

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR																
21.6V	4.2Ah	EY 7960 X / XT / LS2G	750650	Beställningsvara																
		- Batteri 4,2 Ah Li-ion 2,5 kg inkl batteri - Mekaniskt slag - Elektronisk fartkontroll 18 momentlägen - Säkerhetshandtag	<table><tr><td>Volt</td><td>21.6V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>65 / 85min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x EY 9L62 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.5kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>100-400 / 350-1,500</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>63 / 42Nm</td></tr><tr><td>Slag BPM</td><td>7,200 - 27,000</td></tr></table>	Volt	21.6V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	65 / 85min.	Batteri	2 x EY 9L62 B	Vikt (inkl batteri)	2.5kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	100-400 / 350-1,500	Moment Max Nm hårt/mjukt	63 / 42Nm	Slag BPM	7,200 - 27,000	
Volt	21.6V																			
Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)																			
Laddtid (anv.bar/full)	65 / 85min.																			
Batteri	2 x EY 9L62 B																			
Vikt (inkl batteri)	2.5kg																			
Varvtal min låg / hög (rpm)	100-400 / 350-1,500																			
Moment Max Nm hårt/mjukt	63 / 42Nm																			
Slag BPM	7,200 - 27,000																			
MODELL		ART NR	E-NR																	
EY7960X	Solo	750641	1638063																	
EY7960XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750848	1639918																	
EY7960LS2G	Laddare, 2 x 21,6V 4,2Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750650	1637845																	
18V	5.0Ah	EY 79A2 X / XT / PN2G / LJ2G	750782	1639309																
		- Hög-prestanda batteri med 5,0 Ah Li-ion batteri - Ny design , marknadens modernaste borstlösa motor 2+6 vxl låda - Hybridkontakt för mjukstart - MetallChuck med hårda Wolfram käftar - Batterindikator Led-lampa - Kompakt body med Carbon look - IP 56 - LED-lampa	<table><tr><td>Volt</td><td>18V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>5.0Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid med EY 0L82 B (anv.bar/full)</td><td>65 / 80min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>2 x EY 9L54 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.1kg</td></tr><tr><td>Varvtal min låg / hög (rpm)</td><td>30-470 / 70-1,580</td></tr><tr><td>Moment Max Nm hårt/mjukt</td><td>50 / 32Nm</td></tr><tr><td>Slag BPM (låg / hög)</td><td>540-8,500 / 1,260-28,400</td></tr></table>	Volt	18V	Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)	Laddtid med EY 0L82 B (anv.bar/full)	65 / 80min.	Batteri	2 x EY 9L54 B	Vikt (inkl batteri)	2.1kg	Varvtal min låg / hög (rpm)	30-470 / 70-1,580	Moment Max Nm hårt/mjukt	50 / 32Nm	Slag BPM (låg / hög)	540-8,500 / 1,260-28,400	
Volt	18V																			
Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)																			
Laddtid med EY 0L82 B (anv.bar/full)	65 / 80min.																			
Batteri	2 x EY 9L54 B																			
Vikt (inkl batteri)	2.1kg																			
Varvtal min låg / hög (rpm)	30-470 / 70-1,580																			
Moment Max Nm hårt/mjukt	50 / 32Nm																			
Slag BPM (låg / hög)	540-8,500 / 1,260-28,400																			
MODELL		ART NR	E-NR																	
EY79A2X	Solo	750784	1639319																	
EY79A2XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750813	1639919																	
EY79A2PN2G	Laddare, 2 x 18V 3,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750783	1639310																	
EY79A2LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750782	1638194																	

BORRMASKIN MED SLAG – BATTERIKAPACITET EXEMPEL

VOLT			21.6V	14.4V
MODELL			EY 7960 LS2S	EY 7940 LS2S
BATTERI			EY 9L62 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Screwing	Wood screws in yellow pine*	Ø 4.1mm x 25mm	1.700	1.200
	Wood screws in yellow pine*	Ø 6mm x 80mm	-	-
	Wood screws in yellow pine**	Ø 8mm x 80mm	570	-
	Self-drilling screws in SPC*	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	1.200	750
	No plug screws in mortar*	Ø 6mm x 45mm	1.200	1.200
Drilling	Holes in plaster board + Plywood / wooding core*	Plaster board 12.5mm + Plywood 12mm Ø 68mm x 24.5mm	190	-
	Holes in plaster board + Plywood**	Plaster board 12.5mm + Plywood 12mm Ø 125mm x 24.5mm	45	-
	Holes in mortar*	Ø 6.5mm x 30mm	-	110
	Holes in mortar*	Ø 10mm x 30mm	120	85
	Holes in masonry*	Ø 5mm x 40mm depth	140	180
	Holes in SPC / hole saw*	Ø 21mm t=1.6mm	65	25
	Holes in SPC / hole saw**	Ø 33mm t=1.6mm	65	20
	Holes in yellow pine*	Ø 18mm x 120mm	150	95
	Holes in yellow pine (EY 7960*, EY 7950*, EY 7940**)	Ø 30mm x 40mm	210	150
VOLT			18V	18V
MODELL			EY 79A2 LJ2G	EY 79A2 PN2G
BATTERI			EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Screwing	Wood screws in yellow pine*	Ø 4.1mm x 25mm	Approx. 1,750	Approx. 1,050
	Self-drilling screws in SPC / Metal sheet*	Ø 4mm x 13mm t=1.6mm	Approx. 1,250	Approx. 740
	Screwing in mortar**	Ø 6mm x 45mm	Approx. 790	Approx. 470
Drilling	Holes in mortar*	Ø 6.5mm x 30mm depth	Approx. 220	Approx. 130
	Holes in mortar*	Ø 10mm x 30mm depth	Approx. 160	Approx. 100
	Holes in masonry*	Ø 5mm x 40mm	Approx. 260	Approx. 150
	Holes in sheet metal*	Ø 21mm t=1.6mm	Approx. 50	Approx. 30
	Holes in sheet metal**	Ø 33mm t=1.6mm	Approx. 75	Approx. 45
	Holes in yellow pine*	Ø 18mm x 120mm	Approx. 140	Approx. 80
	Holes in yellow pine**	Ø 30mm x 40mm	Approx. 280	Approx. 170

Depending on test condition, the measurement result is sometimes different to that of operation manual. The table shows average values of working capacity per fully charged battery.
* High mode ** Low mode

BORRHAMMARE

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR
28.8V	3.4Ah	EY7881 PC2S / PC2V / XVT / XT / X		
		■ Kraftig borstlös motor ■ Tre hastigheter (låg/medium/hög) ■ Slagfunktion kan kopplas ur ■ Max slagkraft 3,3 Joule ■ Damsugaradapter med betongfilter ■ SDS+ mejseladapter är standard i komplett maskin ■ Vibrationsdämping ■ Batteriindikator ■ SDS+ infattning ■ Batteriindikator ■ LED-lampa ■ IP56	Spänning 28,8 V	
			Varvtal, obelastat 0-560 / 0-680 / 0-840 o/min	
			- (Låg/Medium/Hög)	
			Slagfrekvens 0-2 950 / 0-3 600 / 0-4 400 spm	
			- (Låg/Medium/Hög)	
			Max slagkraft 3,3 Joule	
			Vibration i grepp 9,8 m/s2	
			Max bordiameter 28 mm (18 mm med dammsugare)	
		Storlek med dammsugare 507 x 241 x 92 mm		
		Storlek utan dammsugare 368 x 237 x 92 mm		
		Vikt med dammsugare 4,8 kg		
		Vikt utan dammsugare 3,8 kg		
MODELL		ART NR	E-NR	
EY7881PC2V		28,8V Borhammer SDS + med dammsugare i Tanos SYSTAINER T-LOC låda med två 3,4Ah batterier	750850	1639911
EY7881PC2S		28,8V Borhammer SDS + i Tanos SYSTAINER T-LOC låda med två 3,4Ah batterier	750851	1639910
EY7881XVT		28,8V Borhammer SDS + body med dammsugare i Tanos SYSTAINER T-LOC låda utan batterier	750852	1639916
EY7881XT		28,8V Borhammer SDS + body i Tanos SYSTAINER T-LOC låda utan batterier	750853	1639915
EY7881X		28,8V Borhammer SDS + body utan batterier	750854	1639914



VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
18V 5.0Ah	EY 78A1 X / XT / PN2G / LJ2G	750788	1639656
	■ 5,0 Ah Li-ion batteri ■ Lättvikt 2,6 kg inkl batteri ■ Dual funktion Borrhammare och Borrskruvdragare ■ 5 moment + borrarposition ■ Perfekt balanserad ■ Vibrationsdämpande ■ Borrchuck, SDS fäste ■ Kompakt body ■ IP56 klassad damm & vatten ■ LED-lampa	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Batteri	2 x EY 9L54 B
		Vikt (inkl batteri)	2.6kg
		Varvtal /min låg / hög (rpm)	0 – 1,250
		Slag BPM mjukt/hårt	0 – 4,750
		Fäste SDS-plus	SDS-plus type
MODELL		ART NR	E-NR
EY78A1X	Solo	750751	1637679
EY78A1XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750847	1639920
EY78A1PN2G	Laddare, 2 x 18V 3,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750789	1639657
EY78A1LJ2G	Laddare, 2 x 18V / 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750788	1639656

BORRHAMMARE – BATTERIKAPACITET

VOLT			28.8V	
MODELL			EY 7880 LP2C	
BATTERI			EY 9L82 B(LP)	
Hammer Drilling	Holes in concrete*	Ø 3.5mm x 30mm	120	
		Ø 6mm x 30mm	150	
		Ø 8mm x 100mm	30	
		Ø 12.5mm x 40mm	70	
		Ø 14.5mm x 90mm	20	
		Ø 20mm x 40mm	30	
VOLT			18V	18V
MODELL			EY 78A1 LJ2G	EY 78A1 PN2G
BATTERI			EY 9L54 B(LJ)	EY 9L53 B(PN)
Drilling + fastening	Holes in concrete and screw fastened	Ø 3.5mm x 30mm	Approx. 230	Approx. 140
	Holes in concrete (plastic anchor fastening application)	Ø 6mm x 30mm	Approx. 170	Approx. 100
Hammer drilling	Holes in concrete	Ø 3.5mm x 30mm	Approx. 280	Approx. 170
		Ø 8mm x 30mm	Approx. 150	Approx. 90
		Ø 10mm x 40mm	Approx. 100	Approx. 60
		Ø 12.5mm x 40mm	Approx. 50	Approx. 30
		Ø 16.5mm x 40mm	Approx. 17	Approx. 10
Drilling	Holes in wood	Ø 18mm t=120mm	Approx. 110	Approx. 70
	Holes in metal	Ø 13mm t=1.6mm	Approx. 170	Approx. 100
	Holes with hole saws	Ø 21mm t=1.6mm	Approx. 50	Approx. 30

Depending on test condition, the measurement result is sometimes different to that of operation manual. The table shows average values of working capacity per fully charged battery. * At concrete strength of medium hardness

SÅGAR

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
18V 5.0Ah	EY 45A1 X / XT / LJ2G	750792	1639658
	■ 5,0 Ah Li-ion batteri ■ Lätt vikt 3,4 inkl batteri ■ Balanserad & ergonomisk ■ Elektronisk slaghastighet och stabilitetskontroll ■ Snabbfäste ■ IP 56	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Batteri	2 x EY 9L54 B
		Vikt (inkl batteri)	3.4kg
		Varvtal /min låg / hög (rpm)	2.800
		Slaglängd	28mm
		Max tjocklek sågblad	1.6mm
MODELL		ART NR	E-NR
EY45A1X	Solo	750748	1637671
EY45A1XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750838	1639929
EY45A1LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750792	1639658

18V 5.0Ah	EY 45A2 XM / XMT / LJ2G	750791	1639661
	■ 5,0 Ah Li-ion batteri ■ Ergonomisk design ■ Lättvikt 2,8 kg inkl batteri ■ Lev med en metallklinga (751224). Värde 900:- ■ Elektronisk fartkontroll ■ 3 vägs dammsystem ■ Inkl 2 batteri Incl. METALLKLINGA / eller TRÄKLINGA	Volt	18V
		Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)
		Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.
		Batteri	2 x EY 9L54 B
		Vikt (inkl batteri)	2.8kg
		Varvtal min låg / hög (rpm)	4.500
		Max skärdjup	46mm
		Bladstorlek (ytter diameter)	135mm
MODELL		ART NR	E-NR
EY45A2XMT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC / inklusive METALLKLINGA	750839	1639928
EY45A2LJ2G	Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC / inklusive METALLKLINGA	750791	1639661
EY45A2XW	Solo / inklusive TRÄKLINGA	750696	1626206
EY45A2XWT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC / inklusive TRÄKLINGA	750840	1639927
EY45A2XM	Solo inklusive universalklinga	750763	1637851

SÅGAR

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR																
18V		 EY 4550 X / XT ■ Sticksåg med 3 pendelsteg ■ Skärvinkel 0-45 ■ Snabbfäste ■ Utan batteri och laddare ■ IP 56 ■ Kombatibel med följande batteri 18V: EY 9L54 B, EY 9L53 B, EY 9L52 B, EY 9L51 B, EY 9L50 B	750828 <table><tr><td>Volt</td><td>18V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Laddtid med EY 9L54 B (anv.bar/full)</td><td>65 / 80min.</td></tr><tr><td>Vikt (inkl. batteri EY 9L54 B)</td><td>3.35kg</td></tr><tr><td>Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L54 B</td><td>2.500</td></tr><tr><td>Max skärdjup</td><td>65mm</td></tr><tr><td>Bladstorlek</td><td>26mm</td></tr></table>	Volt	18V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Laddtid med EY 9L54 B (anv.bar/full)	65 / 80min.	Vikt (inkl. batteri EY 9L54 B)	3.35kg	Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L54 B	2.500	Max skärdjup	65mm	Bladstorlek	26mm	1638211		
Volt	18V																			
Batterikapacitet	Beroende på batteri																			
Laddtid med EY 9L54 B (anv.bar/full)	65 / 80min.																			
Vikt (inkl. batteri EY 9L54 B)	3.35kg																			
Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L54 B	2.500																			
Max skärdjup	65mm																			
Bladstorlek	26mm																			
MODELL			ART NR	E-NR																
EY4550X			Solo	750828	1638211															
EY4550XT			Solo utan batteri, Tanos SYSTAINER T-LOC	750815	1639938															
14.4V	4.2Ah	 EY 4541 LS1S ■ Hög-prestanda batteri 4,2 Ah Li-ion ■ 3 olika pendlingssteg ■ Lättvikt 2,25 kg inkl batteri ■ Vinkel 0-45 ■ Elektronisk pendel stabilisator ■ Inkl 1 st batteripack ■ Max 1,3mm blad	750745 <table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.25kg</td></tr><tr><td>Varvtal /min låg / hög (rpm)</td><td>2.400</td></tr><tr><td>Max skärdjup</td><td>65mm</td></tr><tr><td>Bladstorlek</td><td>20mm</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.	Batteri	1 x EY 9L45 B	Vikt (inkl batteri)	2.25kg	Varvtal /min låg / hög (rpm)	2.400	Max skärdjup	65mm	Bladstorlek	20mm	1637681
Volt	14.4V																			
Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)																			
Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.																			
Batteri	1 x EY 9L45 B																			
Vikt (inkl batteri)	2.25kg																			
Varvtal /min låg / hög (rpm)	2.400																			
Max skärdjup	65mm																			
Bladstorlek	20mm																			
14.4V		 EY 4541 X ■ Utan batteri och laddare ■ Kombatibel med följande batteri 14.4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B	750823 <table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)</td><td>2.25kg</td></tr><tr><td>Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L45 B</td><td>2.400</td></tr><tr><td>Max skärdjup</td><td>65mm</td></tr><tr><td>Bladstorlek</td><td>20mm</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.	Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.25kg	Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L45 B	2.400	Max skärdjup	65mm	Bladstorlek	20mm	1638071		
Volt	14.4V																			
Batterikapacitet	Beroende på batteri																			
Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.																			
Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.25kg																			
Varvtal /min låg / hög (rpm) med EY 9L45 B	2.400																			
Max skärdjup	65mm																			
Bladstorlek	20mm																			
18V	14.4V	 EY45A5 X / XT / LJ2G32 ■ 3 Hastigheter ■ Extremt tålig klinga ■ Perfekta snitt ■ Kompakt ■ Istället för bågfil ■ IP 56	750799 <table><tr><td>Volt</td><td>18 / 14.4V</td></tr><tr><td>Vikt</td><td>4 kg</td></tr><tr><td>Storlek (L x H x W)</td><td>454x240x199</td></tr><tr><td>Bladhastighet (low/Mid/High m/min)</td><td>120/140/162</td></tr><tr><td>Bladstorlek</td><td>730 x 13 x 0,5</td></tr><tr><td>Max kapkapacitet</td><td>Rundstav 63,5cm</td></tr><tr><td></td><td>Rektangulär 56cm x 63,5cm</td></tr><tr><td colspan="2">Lev med Väska, laddare och 2 batteri 5,0Ah 18V</td></tr></table>	Volt	18 / 14.4V	Vikt	4 kg	Storlek (L x H x W)	454x240x199	Bladhastighet (low/Mid/High m/min)	120/140/162	Bladstorlek	730 x 13 x 0,5	Max kapkapacitet	Rundstav 63,5cm		Rektangulär 56cm x 63,5cm	Lev med Väska, laddare och 2 batteri 5,0Ah 18V		Nyhet
Volt	18 / 14.4V																			
Vikt	4 kg																			
Storlek (L x H x W)	454x240x199																			
Bladhastighet (low/Mid/High m/min)	120/140/162																			
Bladstorlek	730 x 13 x 0,5																			
Max kapkapacitet	Rundstav 63,5cm																			
	Rektangulär 56cm x 63,5cm																			
Lev med Väska, laddare och 2 batteri 5,0Ah 18V																				
MODELL			ART NR	E-NR																
EY45A5X			Solo	750800	1626207															
EY45A5XT			Solo utan batteri, Tanos SYSTAINER T-LOC	750841	1639926															
EY45A5LJ2G			Laddare, 2 x 18V 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750799	1626208															

SÅGAR – BATTERIKAPACITET

VOLT			18V
MODELL			EY 45A1 LJ2G
BATTERI			EY 9L54 B(LJ)
Sawing	Steel pipe for ordinary piping	Outer diameter 34mm (t=3.2mm)	Approx. 55 cut per charge
		Outer diameter 48.6mm (t=3.5mm)	Approx. 35 cut per charge
		Outer diameter 89.1mm (t=4.2mm)	Approx. 11 cut per charge
	Yellow pine	2 x 4mm (38 x 89mm)	Approx. 90 cut per charge
		2 x 10mm (38 x 235mm)	Approx. 55 cut per charge

VOLT			18V
MODELL			EY 45A2 LJ2G
BATTERI			EY 9L54 B(LJ)
Sawing / Cutting	Metal (EY 9PM13 E)	Conduit pipe outer 25.4mm t=1.2mm	Approx. 340 cut per charge
		Water pipe (PVC) 34mm t=4.7mm	Approx. 70 cut per charge
	Thin metal (EY 9PM13 F)	SPC 450mm t=1.6mm	Approx. 25 cut per charge
	Wood (EY 9PW13 C)	Squared log 45 x 45mm	Approx. 300 cut per charge
		Squared log 2 x 10, 38 x 235mm	Approx. 280 cut per charge
		Plywood 900mm t=12mm	Approx. 120 cut per charge
	Thin wood (EY 9PW13 D)	Plywood 900mm t=5mm	Approx. 320 cut per charge

VOLT			18V	14.4V
MODELL			EY 4550 X	EY 4541 LS1S
BATTERI			EY 9L51 B(LS)	EY 9L45 B(LS)
Sawing	Plywood	12mm, 15mm	23m	10m
	Particle board	t=20mm x 2	13m	7m

KLINGOR

Benämning	EY9PM13E	EY9PM13F	EY9PW13C	EY9PW13B	EY9PP13B			
Art. nr.	751224	751209	751213	751222	751223			
E-nr.	1637865	1637863	1637864	1638156	1638157			
								
Klingdiameter	135	135	135	135	135			
Spindeldiameter	20	20	20	20	20			
Antal tänder	30	50	24	48	52			
Max varvtal	6000	6000	6000	4300	4300			
Bredd tand / klinga	1,2 / 1	1,4 / 1	1,2 / 0,8	1,2 / 0,8				
Sågning	Metall/Trä	Tunt stål	Trä	Tunt trä/Lister	Plast			
Godstjocklek mm	2-6	0-2,4	46	46	46			
Passar till	EY3530 EY4542 EY45A2	EY3530 EY4542 EY45A2	EY3530 EY4542 EY45A2	EY3530 EY4542 EY45A2	EY3530 EY4542 EY45A2			

VINKELSLIP

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR		
18V	5.0Ah	 EY 46A2 X / XT / LJ2G ■ 5,0 Ah Li-ion ■ Lätt vikt 2,35kg inkl batteri ■ 125 mm skiva ■ Spindellås ■ Säkerhetsfunktion när batteri sätts i	750787	1639660		
			Volt	18V		
			Batterikapacitet	5.0Ah (Li-ion)		
			Laddtid (anv.bar/full)	65 / 80min.		
			Batteri	2 x EY 9L54 B		
			Vikt (inkl batteri)	2.35kg		
			Varvtal min låg / hög (rpm)	10.000		
			Skiv storlek (ytterdiameter)	125mm		
			MODELL		ART NR	E-NR
			EY46A2X	Solo	750766	1637919
EY46A2XT	Solo i Tanos SYSTAINER T-LOC	750842	1639925			
EY46A2LJ2G	Laddare, 2 x 18V / 5,0Ah Batteri i Tanos SYSTAINER T-LOC	750787	1639660			

TILLBEHÖR – VINKELSLIP

Benämning	Skärm EY9X213E	Skärm EY9X212E	Skivflens EY9X221E	Klämmutter EY9X231E
Art. nr.	751216	751218	751219	751227
E-nr.	1638173	1638171	1638170	1638159
				
Passar till	EY4640	EY4640	EY4640	EY4640
Fakta	Skärm till kapskiva 115 / 125 mm	Skärm för slipskiva 115 / 125 mm	Skivflens	Klämmutter

VINKELSLIP – BATTERIKAPACITET

VOLT		18V
MODELL		EY 46A2 LJ2G
BATTERI		EY 9L54 B(LJ)
	Reinforcing bar Ø 10mm	Approx. 140pcs / charge
	Mild steel W 3/8 Continuous thread stud	Approx. 180pcs / charge


FOGSPRUTOR

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR												
14.4V	4.2Ah		EY 3641 LS1S	750575	1637684											
			■ Li-ion 4,2 ah batteri ■ Lätt vikt 2,8 kg inkl batteri ■ För patron och påse upp till 600 ml ■ Elektronisk fartkontroll ■ Auto reverserande ■ Inkl 1 batteri ■ Levereras i plastlåda	<table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.8kg</td></tr><tr><td>Tryck</td><td>4,410N (450kgf)</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.	Batteri	1 x EY 9L45 B	Vikt (inkl batteri)	2.8kg	Tryck	4,410N (450kgf)
			Volt	14.4V												
			Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)												
			Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.												
			Batteri	1 x EY 9L45 B												
			Vikt (inkl batteri)	2.8kg												
			Tryck	4,410N (450kgf)												
			14.4V			EY 3641 K	750579	1637855								
■ Utan batteri och laddare ■ Levereras i plastväska ■ Kompatibel med följande batteri	<table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)</td><td>2.8kg</td></tr><tr><td>Tryck med EY 9L45 B</td><td>4,410N (450kgf)</td></tr></table>	Volt				14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.	Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.8kg	Tryck med EY 9L45 B	4,410N (450kgf)		
Volt	14.4V															
Batterikapacitet	Beroende på batteri															
Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.															
Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.8kg															
Tryck med EY 9L45 B	4,410N (450kgf)															
14.4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B																
14.4V	4.2Ah					EY 3640 LS1S	750570	1637853								
			■ 4,2 Li-ion batteri ■ Lättvikt 2,65 kg ■ För patron, 310 ml ■ Elektronisk fartkontroll ■ Auto reverserande ■ Inkl 1 batteri ■ Levereras i plastlåda	<table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>4.2Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>1 x EY 9L45 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.65kg</td></tr><tr><td>Tryck</td><td>4,410N (450kgf)</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.	Batteri	1 x EY 9L45 B	Vikt (inkl batteri)	2.65kg	Tryck	4,410N (450kgf)
			Volt	14.4V												
			Batterikapacitet	4.2Ah (Li-ion)												
			Laddtid (anv.bar/full)	50 / 60min.												
			Batteri	1 x EY 9L45 B												
			Vikt (inkl batteri)	2.65kg												
			Tryck	4,410N (450kgf)												

FOGSPRUTOR

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODELL	ART NR	E-NR												
14.4V		 EY 3640 K ■ Utan batteri och laddare ■ Levereras i plastväska ■ Kombatibel med följande batteri 14.4V: EY 9L47 B, EY 9L45 B, EY 9L44 B, EY 9L42 B	750581 <table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)</td><td>50 / 60min.</td></tr><tr><td>Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)</td><td>2.65kg</td></tr><tr><td>Tryck med EY 9L45 B</td><td>4,410N (450kgf)</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.	Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.65kg	Tryck med EY 9L45 B	4,410N (450kgf)	1637857		
Volt	14.4V															
Batterikapacitet	Beroende på batteri															
Laddtid med EY 9L45 B (anv.bar/full)	50 / 60min.															
Vikt (inkl. batteri EY 9L45 B)	2.65kg															
Tryck med EY 9L45 B	4,410N (450kgf)															
3.6V	1.5Ah	 EY 3610 LA1J ■ 1,5 Ah li-ion batteri ■ Lätt vikt 2,1 kg inkl batteri ■ För patron och påse upp till 400 ml ■ Teleskopiskt utskjut behåller maskinen kompakt ■ Elektronisk fartkontroll ■ Auto reverserande ■ Inkl 1 batteri ■ Levereras i kartong	750574 <table><tr><td>Volt</td><td>3.6V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>1.5Ah (Li-ion)</td></tr><tr><td>Laddtid (anv.bar/full)</td><td>15 / 30min.</td></tr><tr><td>Batteri</td><td>1 x EY 9L10 B</td></tr><tr><td>Vikt (inkl batteri)</td><td>2.15kg</td></tr><tr><td>Tryck</td><td>2,450N (250kgf)</td></tr></table>	Volt	3.6V	Batterikapacitet	1.5Ah (Li-ion)	Laddtid (anv.bar/full)	15 / 30min.	Batteri	1 x EY 9L10 B	Vikt (inkl batteri)	2.15kg	Tryck	2,450N (250kgf)	1637680
Volt	3.6V															
Batterikapacitet	1.5Ah (Li-ion)															
Laddtid (anv.bar/full)	15 / 30min.															
Batteri	1 x EY 9L10 B															
Vikt (inkl batteri)	2.15kg															
Tryck	2,450N (250kgf)															

TILLBEHÖR – FOGSPRUTOR

Benämning	PIPAR	PIPAR	RÖR ALUMINIUM	KOLV/PÅSKJUTARE* EY9X013E10	300 ML RÖR ALUMINIUM	600 ML RÖR ALUMINIUM	600 ML RÖR ALUMINIUM	FRONT CAP
Art. nr.	8353035	8553036	WEY3610S3717	WEY3641K0488	WEY3640S3718	WEY3641S3718	8353049	WEY3610K3657
E-nr.			1637869	1638185	1638131	1638183	1637871	1637873
								
Passar till	EY3653 EY3654 EY3610 EY3640 EY3641	EY3653 EY3654 EY3610 EY3640 EY3641	EY3610	EY3610 EY3640 EY3641	EY3640 (passar även EY3641, men bör även byta kuggstäng)	EY3641	EY3654	EY3610
Fakta	Gul pip	Vit pip. Bäst för lättflytande material		* för påse				Plast

Benämning	FRONT CAP ALUMINIUM	FRONT CAP PLAST	PÅSKJUTARE PÅSE/PATRON, BASMODELL	PÅSKJUTARE PÅSE	PÅSKJUTARE PATRON	
Art. nr.	WEY3641S3228	WEY3654H3228	WEY3654K0488	WEY3654K0499	WEY3654K7208	
E-nr.	1638184	1637874	1637866	1637867	1637868	
						
Passar till	EY3640 (WEY3640S3718) EY3641 (WEY3641S3718) EY3610 (WEY3610S3717)	EY3654 EY3653	EY3654 I/på denna artikel passar: WEY3654K7208 WEY3654K0499	EY3654	EY3654	
Fakta		Plast				

FOGSPRUTOR – BATTERIKAPACITET

VOLT		14.4V	3.6V
MODELL		EY 3640 LS1S*	EY 3641 LS1S* EY 3610 LA1J**
	Silicone	380	50
	Acrylic	410	50
	Polyethelen	190	30

Depending on test condition, the measurement result is sometimes different to that of operation manual. The table shows average values of working capacity per fully charged battery.
* Temperature 20°C Ø 5mm cutting hole, 310ml cartridge
** Temperature 20°C Ø 5mm cutting hole, Silicone: Sikaflex-M1 320ml cartridge, Acrylic: Konishi 330ml cartridge, Polyethelen: Sikaflex-221 320ml cartridge

BLÅSARE, DAMMSUGARE, FICKLAMPA OCH RADIO

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODEL / FEATURES	ART NR	E-NR																
18V / 14.4V	 EY 37A1 B ■ Passar alla 18 / 14, 4 V batteri ■ Vikt 1,2 inkl batteri ■ Max luftflöde 70m/s (som en kraftig tropisk storm) ■ Utan batteri och laddare	751236 <table><tr><td>Volt</td><td>18 / 14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>1.2kg</td></tr><tr><td>Drifttid (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Approx. 15 / 22min.</td></tr><tr><td>Max. lufthastighet (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Approx. 70 / 60m/s</td></tr><tr><td>Max. luftvolym (EY 9L51 B / EY 9L45 B)</td><td>Approx. 3 / 2,6 m³/min.</td></tr></table>	Volt	18 / 14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Vikt (exkl. batteri)	1.2kg	Drifttid (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 15 / 22min.	Max. lufthastighet (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 70 / 60m/s	Max. luftvolym (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 3 / 2,6 m³/min.	1638232				
Volt	18 / 14.4V																		
Batterikapacitet	Beroende på batteri																		
Vikt (exkl. batteri)	1.2kg																		
Drifttid (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 15 / 22min.																		
Max. lufthastighet (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 70 / 60m/s																		
Max. luftvolym (EY 9L51 B / EY 9L45 B)	Approx. 3 / 2,6 m³/min.																		
18V / 14.4V	 EY 37A3 B ■ Kraftigt dammsugare med lång anv.tid ■ 2 hastigheter ■ Forlängningsrör ■ Golvmunstycke ■ Fogmunstycke med gummiskydd	750837 <table><tr><td>Spänning</td><td>14,4 / 18 V</td></tr><tr><td>Sugkraft</td><td></td></tr><tr><td>- 18 V</td><td>Hög: 45 W, Låg: 12 W</td></tr><tr><td>- 14,4V</td><td>Hög: 27 W, Låg: 12 W</td></tr><tr><td>Kapacitet</td><td>650 ml</td></tr><tr><td>Storlek utan batteri</td><td>452 x 124 x 160 mm</td></tr><tr><td>Vikt utan batteri</td><td>890 g</td></tr></table>	Spänning	14,4 / 18 V	Sugkraft		- 18 V	Hög: 45 W, Låg: 12 W	- 14,4V	Hög: 27 W, Låg: 12 W	Kapacitet	650 ml	Storlek utan batteri	452 x 124 x 160 mm	Vikt utan batteri	890 g	1639933		
Spänning	14,4 / 18 V																		
Sugkraft																			
- 18 V	Hög: 45 W, Låg: 12 W																		
- 14,4V	Hög: 27 W, Låg: 12 W																		
Kapacitet	650 ml																		
Storlek utan batteri	452 x 124 x 160 mm																		
Vikt utan batteri	890 g																		
14.4V	 EY 3743 B ■ Passar 18 / 14, 4V batteri ■ Vikt 0,94 inkl batteri ■ Dammsamlaren rymmer 180ml ■ Ljud: 74 db (A) ■ 4 olika munstycken ■ Utan batteri och laddare	751234 <table><tr><td>Volt</td><td>14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>0.94kg</td></tr></table>	Volt	14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Vikt (exkl. batteri)	0.94kg	1637887										
Volt	14.4V																		
Batterikapacitet	Beroende på batteri																		
Vikt (exkl. batteri)	0.94kg																		
21.6V / 18V / 14.4V	 EY 37C1 B ■ Passar alla 21,6 V 18 V / 14, 4 V batteri ■ Vikt 0,34 inkl batteri ■ 4 olika vinklar ■ Xenon 0,7 A bulb ■ Utan batteri och laddare	750832 <table><tr><td>Volt</td><td>21.6 / 18 / 14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>0.34kg</td></tr><tr><td>Glödlampa</td><td>Xenon 0.7A</td></tr><tr><td>Ljusstyrka</td><td>Approx. 4,000 Lux</td></tr><tr><td>Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)</td><td>Approx. 5h 10min.</td></tr></table>	Volt	21.6 / 18 / 14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Vikt (exkl. batteri)	0.34kg	Glödlampa	Xenon 0.7A	Ljusstyrka	Approx. 4,000 Lux	Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)	Approx. 5h 10min.	7588702				
Volt	21.6 / 18 / 14.4V																		
Batterikapacitet	Beroende på batteri																		
Vikt (exkl. batteri)	0.34kg																		
Glödlampa	Xenon 0.7A																		
Ljusstyrka	Approx. 4,000 Lux																		
Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)	Approx. 5h 10min.																		
21.6V / 18V / 14.4V	 EY 37C2 B ■ Passar alla 21,6 V 18 V / 14, 4 V batteri ■ Vikt 0,34 inkl batteri ■ 4 olika vinklar ■ 380 Lux ■ Utan batteri och laddare	750833 <table><tr><td>Volt</td><td>21.6 / 18 / 14.4V</td></tr><tr><td>Batterikapacitet</td><td>Beroende på batteri</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>0.34kg</td></tr><tr><td>Glödlampa</td><td>LED</td></tr><tr><td>Ljusstyrka (sidoyta)</td><td>Approx. 380 Lux</td></tr><tr><td>Brightness (Toppyta)</td><td>Approx. 55 Lux</td></tr><tr><td>Drifttid med EY 9L51 B (18V) (sidoyta)</td><td>Approx. 17h 30min</td></tr><tr><td>Drifttid med EY 9L51 B (18V) (Hela ytan)</td><td>Approx. 15h 30min</td></tr></table>	Volt	21.6 / 18 / 14.4V	Batterikapacitet	Beroende på batteri	Vikt (exkl. batteri)	0.34kg	Glödlampa	LED	Ljusstyrka (sidoyta)	Approx. 380 Lux	Brightness (Toppyta)	Approx. 55 Lux	Drifttid med EY 9L51 B (18V) (sidoyta)	Approx. 17h 30min	Drifttid med EY 9L51 B (18V) (Hela ytan)	Approx. 15h 30min	1637859
Volt	21.6 / 18 / 14.4V																		
Batterikapacitet	Beroende på batteri																		
Vikt (exkl. batteri)	0.34kg																		
Glödlampa	LED																		
Ljusstyrka (sidoyta)	Approx. 380 Lux																		
Brightness (Toppyta)	Approx. 55 Lux																		
Drifttid med EY 9L51 B (18V) (sidoyta)	Approx. 17h 30min																		
Drifttid med EY 9L51 B (18V) (Hela ytan)	Approx. 15h 30min																		
21.6V / 18V / 14.4V	 EY 37C3 ■ 1500 lumen ■ 3000 lux ■ Justerbar I alla vinklar ■ Grym ljusstyrka ■ Utan batteri och laddare	750836 <table><tr><td>Volt</td><td>21.6 / 18 / 14.4V</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>610 g</td></tr><tr><td>Storlek (L x H x W)</td><td>125 mm x 312 mm x 96 mm</td></tr><tr><td>Light flux</td><td>1,500 lumens</td></tr><tr><td>Brightness</td><td>3,000 lux (at 40 cm ahead)</td></tr><tr><td>Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)</td><td>Approx. 5h 10min.</td></tr><tr><td>Ljusjustering 3-mode brightness adjustment</td><td></td></tr></table>	Volt	21.6 / 18 / 14.4V	Vikt (exkl. batteri)	610 g	Storlek (L x H x W)	125 mm x 312 mm x 96 mm	Light flux	1,500 lumens	Brightness	3,000 lux (at 40 cm ahead)	Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)	Approx. 5h 10min.	Ljusjustering 3-mode brightness adjustment		Nyhet		
Volt	21.6 / 18 / 14.4V																		
Vikt (exkl. batteri)	610 g																		
Storlek (L x H x W)	125 mm x 312 mm x 96 mm																		
Light flux	1,500 lumens																		
Brightness	3,000 lux (at 40 cm ahead)																		
Drifttid med EY 9L45 B (14.4V)	Approx. 5h 10min.																		
Ljusjustering 3-mode brightness adjustment																			
18V / 14.4V	 EY 37A2 B ■ Kompakt kraftfull med bra ljud ■ Bluetooth ■ IP 64 klassning mot damm & vatten ■ Ton kontroll för din bästa inställning ■ Fm/Am radio med snooze ■ USB för laddning av t.ex din telefon ■ Led lampa	750835 <table><tr><td>Strömförsörjning</td><td>Li-ion batteri (14.4 ~18V), AC adaptor</td></tr><tr><td>Mode</td><td>FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN</td></tr><tr><td>Vikt (exkl. batteri)</td><td>4.0kg</td></tr><tr><td>Frekvenstäckning</td><td>FM: 87.5~108MHz / AM: 522~1,629kHz</td></tr><tr><td>Damm / vattenskydd</td><td>IP64 (Damm- och stänksäker) Med tålig skyddsram</td></tr><tr><td>Drifttid (18V / 14.4V)</td><td>4.2Ah (LS type): Cirka. 24 timmar / 2.0Ah (LF type): Cirka. 11 timmar</td></tr><tr><td>Storlek (LxHxB)</td><td>344 x 280 x 239mm</td></tr></table>	Strömförsörjning	Li-ion batteri (14.4 ~18V), AC adaptor	Mode	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN	Vikt (exkl. batteri)	4.0kg	Frekvenstäckning	FM: 87.5~108MHz / AM: 522~1,629kHz	Damm / vattenskydd	IP64 (Damm- och stänksäker) Med tålig skyddsram	Drifttid (18V / 14.4V)	4.2Ah (LS type): Cirka. 24 timmar / 2.0Ah (LF type): Cirka. 11 timmar	Storlek (LxHxB)	344 x 280 x 239mm	1637964		
Strömförsörjning	Li-ion batteri (14.4 ~18V), AC adaptor																		
Mode	FM / AM / Bluetooth® / AUX-IN																		
Vikt (exkl. batteri)	4.0kg																		
Frekvenstäckning	FM: 87.5~108MHz / AM: 522~1,629kHz																		
Damm / vattenskydd	IP64 (Damm- och stänksäker) Med tålig skyddsram																		
Drifttid (18V / 14.4V)	4.2Ah (LS type): Cirka. 24 timmar / 2.0Ah (LF type): Cirka. 11 timmar																		
Storlek (LxHxB)	344 x 280 x 239mm																		

VACUUMPUMP

VOLT (V) / KAPACITET (AH)		MODEL / FEATURES		ART NR	E-NR
18V / 14.4V		 EY 46A3 ■ Vacuum pump för aircondition ■ 5/16" tillkoppling (hane) ■ Varnar för tomt batteri ■ Brukstimax 120 min (5,0Ah) Kommer våren 2019			
				Spänning	14,4 / 18 V
				Motorhastighet	18 V - 1 900 o/min
					14,4V - 1 520 o/min
				Kapacitet	18 V - 25,8 l/min
					14,4V - 20,6 l/min
				Oljekapacitet	80 ml
				Storlek	270 x 165 x 116 mm med 5,0Ah batteri
				Vikt utan batteri	2,8 kg

BATTERI

Benämning	EY9L10B	EY9L32	EY9L42B	EY9L45B	EY9L53B	EY9L54B	EY9L62B	EY9L84B	
Art. nr.	750922	750939	750941	750934	750944	750943	750937	750945	
E-nr.	1638019	1637909	1639307	1637688	1638996	1638997	1637862	1639931	
									
Volt	3,6	10,8	14,4	14,4	18	18	21,6	28,8	
Ah / IEC	1,5	1,5	2,0, LF	4,2, LS	3,0, PN	5,0, LJ	4,2, LS	3,4, LP	
Vikt / kg	0,2	0,4	0,5	0,66	0,55	0,8	0,9	1,3	
Batterityp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	
Passar till	EY7410 EY3610	EY7430 EY7530	Alla maskiner 14,4v & Dual Voltage (Obs, passar ej i laddare EYOL80B)	Alla maskiner 14,4v & Dual Voltage (Obs, passar ej i laddare EYOL80B)	Alla maskiner 18v & Dual Voltage (Obs, passar ej i laddare EYOL80B)	Alla maskiner 18v & Dual Voltage (Obs, passar ej i laddare EYOL80B)	EY7460 EY7960 Lampa: EYC37C2 (Obs, passar ej i laddare EYOL80B)	EY7881 (Obs, passar ej i laddare EY7880)	

BATTERI NI-MH

Benämning	EY9221B	EY9268B	EY9200B	EY9230B	EY9210B				
Art. nr.	750930	750931	750912	750911	750913				
E-nr.	1638008	1638154	1638215	1637886	1638117				
									
Volt	2,4	7,2	12	15,6	24				
Ah / IEC	2,0	2,8	2,8	2,8	3				
Batterityp	NiMh	NiMh	NiMh	NiMh	NiMh				
Passar till	EY503 EY3652	EY3653 EY3654 F.d batteri: EY9166/68B	EY6409 EY7201 EY7202 mfl Alla 12v maskiner NI-Mh & Ni-Cd	EY6243 EY6932 EY6935 Alla 15,6v maskiner NI-Mh & Ni-Cd	EY6812 EY6813 Alla 24v maskiner NI-Mh & Ni-Cd				
Laddare	OBS! Endast EYOL11B	EYOL80B, EY0110B	EYOL80B, EY0110B	EYOL80B, EY0110B	EYOL80B, EY0110B				

LADDARE

VOLT (V) / KAPACITET (AH)	MODELL	ART NR	E-NR
7.2V 1,5Ah	 EY 0L82 B ■ 14,4 – 28.8V laddare ■ För Li-ion batterier	750053	1637687
	 EY0L20B ■ 7,2 V laddare för EY 9L20 B	750054	1639664
	 EY 0L32 B ■ 10.8V laddare för EY 9L32 B	750055	1637914
	 EY 0L11 B ■ 2,4 – 3.6V Laddare för Ni-MH- Li-ion batteri (Ej EY 9021 B/Ni-cd)	750052	1637815
	 EYC 953B32 ■ Laddpaket med 2 batteri och laddare EY9L53B32 3,0 Ah x 2 + laddare EY0L82	750547	1639662
	 EYC 954B32 ■ Laddpaket med 2 batteri och laddare EY9L54B32 5,0 Ah x 2 + laddare EY0L82	750548	1639663

TILLBEHÖR

	MODEL / FEATURES	ART NR	E-NR
	EY 9 HX 405 E ■ 13mm Chuck ■ till EY 7440	WEY7440K7918	1637880
	EY 9 HX 411 E ■ 13mm Chuck ■ Passar EY 74A1, EY 7450, EY 7442, EY 7441 & EY 7940	751006	1637877
	EY 9 HX 412 E ■ 13mm Chuck ■ Passar EY 7950	WEY7950K7918	1637881
	EY 9 HX 413 E ■ 13mm Chuck ■ Passar EY 74A2 / EY 79A2	WEY74A2K7917	1639668
	EY HX11E ■ Adapter ■ Passar EY7551, EY7549, EY75A2	751015	1637878
	EY 9HX131E32 ■ Adapter ■ Passar EY 75A8	750975	1639936
	EY 9 X 004 E ■ Dammsamlare ■ Passar EY 6813 and EY 7880	750982	1638147
	EY 9 X 005 E ■ Dammsamlar kopp ■ Passar EY 7840 and EY 78A1	750980	1637875
	EY 9 X 009 E ■ Gummiadapter ■ Passar EY 4541	751231	1638146

TILLBEHÖR

	MODEL / FEATURES	ART NR	E-NR
	EY 9 X 011 E ■ Parallelag ■ Passar EY 4541	751226	1638158
	EY 9 X 012 E ■ Adapter ■ Passar EY 4542 & EY45A2	751232	1638186
	EY 9 X 013 E ■ Påskjutare ■ Passar EY 3640 / EY 3641 / EY 3610	WEY3641K0488	1638180
	EY 9 X 016 E ■ Dammadapter ■ Passar EY 4550	Beställning	
	EY 9 X 017 E ■ Påskjutare ■ Adapter for 3.6V Fogspruta	751009	
	EY 9 HX 402 E ■ Mejseladapter för EY 6813 och EY 7880	750983	1638142
	SDS-PLUS CHUCKADAPTER ■ Chuckadapter SDS+ med 1/2"	751003	1638118
	T-LOC 2 ■ PANASONIC med T-Loc System från Tanos	751500	1653571
	T-LOC 3 MIDI ■ PANASONIC med T-Loc System från Tanos	751504	1653575
	T-LOC 4 DD / 4SAW / 4RH ■ PANASONIC med T-Loc System från Tanos	DD 751502	1653573
		SAW 751501	1653572
		RH 751503	1653574

Benämning	SYSTAINERBOX	TYGVÄSKA M. HJUL	TYGVÄSKA KOMBIKIT	GLÖDLAMPOR EY3740	LYSRÖR EY3741	LÄSSNÄPPE MASKINVÄSKA - 2013	LÄSSNÄPPE MASKINVÄSKA 13/14
Art. nr.	75999	8406017	751237	WEY3740X7778	WEY3741X7778	75990	75991
E-nr.	1638145	1637888	1637959	8384468	-	1638445	
							
Passar till	Systeinerbox utan inredning	Väska i tyg för flera maskiner. Handtag och rullhjul.	Väska för EYC2019	EY3740	EY3741	Säljes styckvis, passar alla maskinlådor fram till 2013 förutom EY7410 skruvdragare	Säljes styckvis, passar alla maskinlådor från 2013 och framåt, förutom EY7410 skruvdragare
Fakta				14,4 V	14,4 V	Större storlek	Mindre storlek

NYHET

NYHET

MODELLNUMMER

[illegible]

Panasonic

Panasonic är en av Japans äldsta teknikföretag grundat 1918 av Konosuke Matsushita. Panasonic Corporation har som grundläggande mål att konsekvent leverera produkter och tjänster som förbättrar livskvaliteten. Produkterna sträcker sig från elektronikkomponenter till elektroniska förbrukningsprodukter, vitvaror, fabriksautomation informations- och kommunikationsutrustning och sjukvårdsprodukter.

Panasonic har producerat verktyg i över 30 år och var pionjärer på området när det började, de har fortfarande unika tekniska lösningar och vi på ToughTools är stolta att få erbjuda en av marknadens bästa maskiner.

VERKTYGSERIEN

Panasonics serie med Borstlösa skruvdragare och mekaniska mutterdragare med autostopp inom området på 0,3 till 650 Nm. Produkterna är speciellt utvecklade för applikationer där rätt moment är viktiga.

Exempel:

- Skeppsbyggare
- Service på lastbilar och anläggsmaskiner
- Bygg och anlägg inkluderat väg och tåg
- Vind- och vattenkraft
- Generell maskinservice
- Bilindustri



6 UNIKA EGENSKAPER

- ✓ BÄST PÅ BATTERI
- ✓ 100% EGENPRODUCERAT
- ✓ IP KLASSNING
- ✓ DUAL VOLTAGE
- ✓ ERGONOMI
- ✓ TOTALEKONOMI

NÅGRA KORTA RADER OM EN LÅNG HISTORIA. DET BÖRJADE REDAN 1918.

Panasonic är ett av Japans äldsta teknikföretag, grundat 1918 av Konosuke Matsushita. Det började med en anslutningskontakt och sen gick allt i en rasande fart. Panasonic har tillverkat verktyg i över 30 år och fortfarande finns de tekniska lösningarna och innovationen i fokus.

Men här ser vi hellre framåt än blickar bakåt, även om det är tryggt att luta mot en stabil grund. Det är imorgon som det händer och som vanligt står vi där i utvecklingens framkant.

Panasonic
POWER TOOLS



PROFFSENS VAL

Tänger för
industri och
trädgård.




Se hela vårt Löwe-sortiment på www.toughtools.se

Batterier i världsklass!



Se hela vårt batteri-sortiment på www.toughtools.se

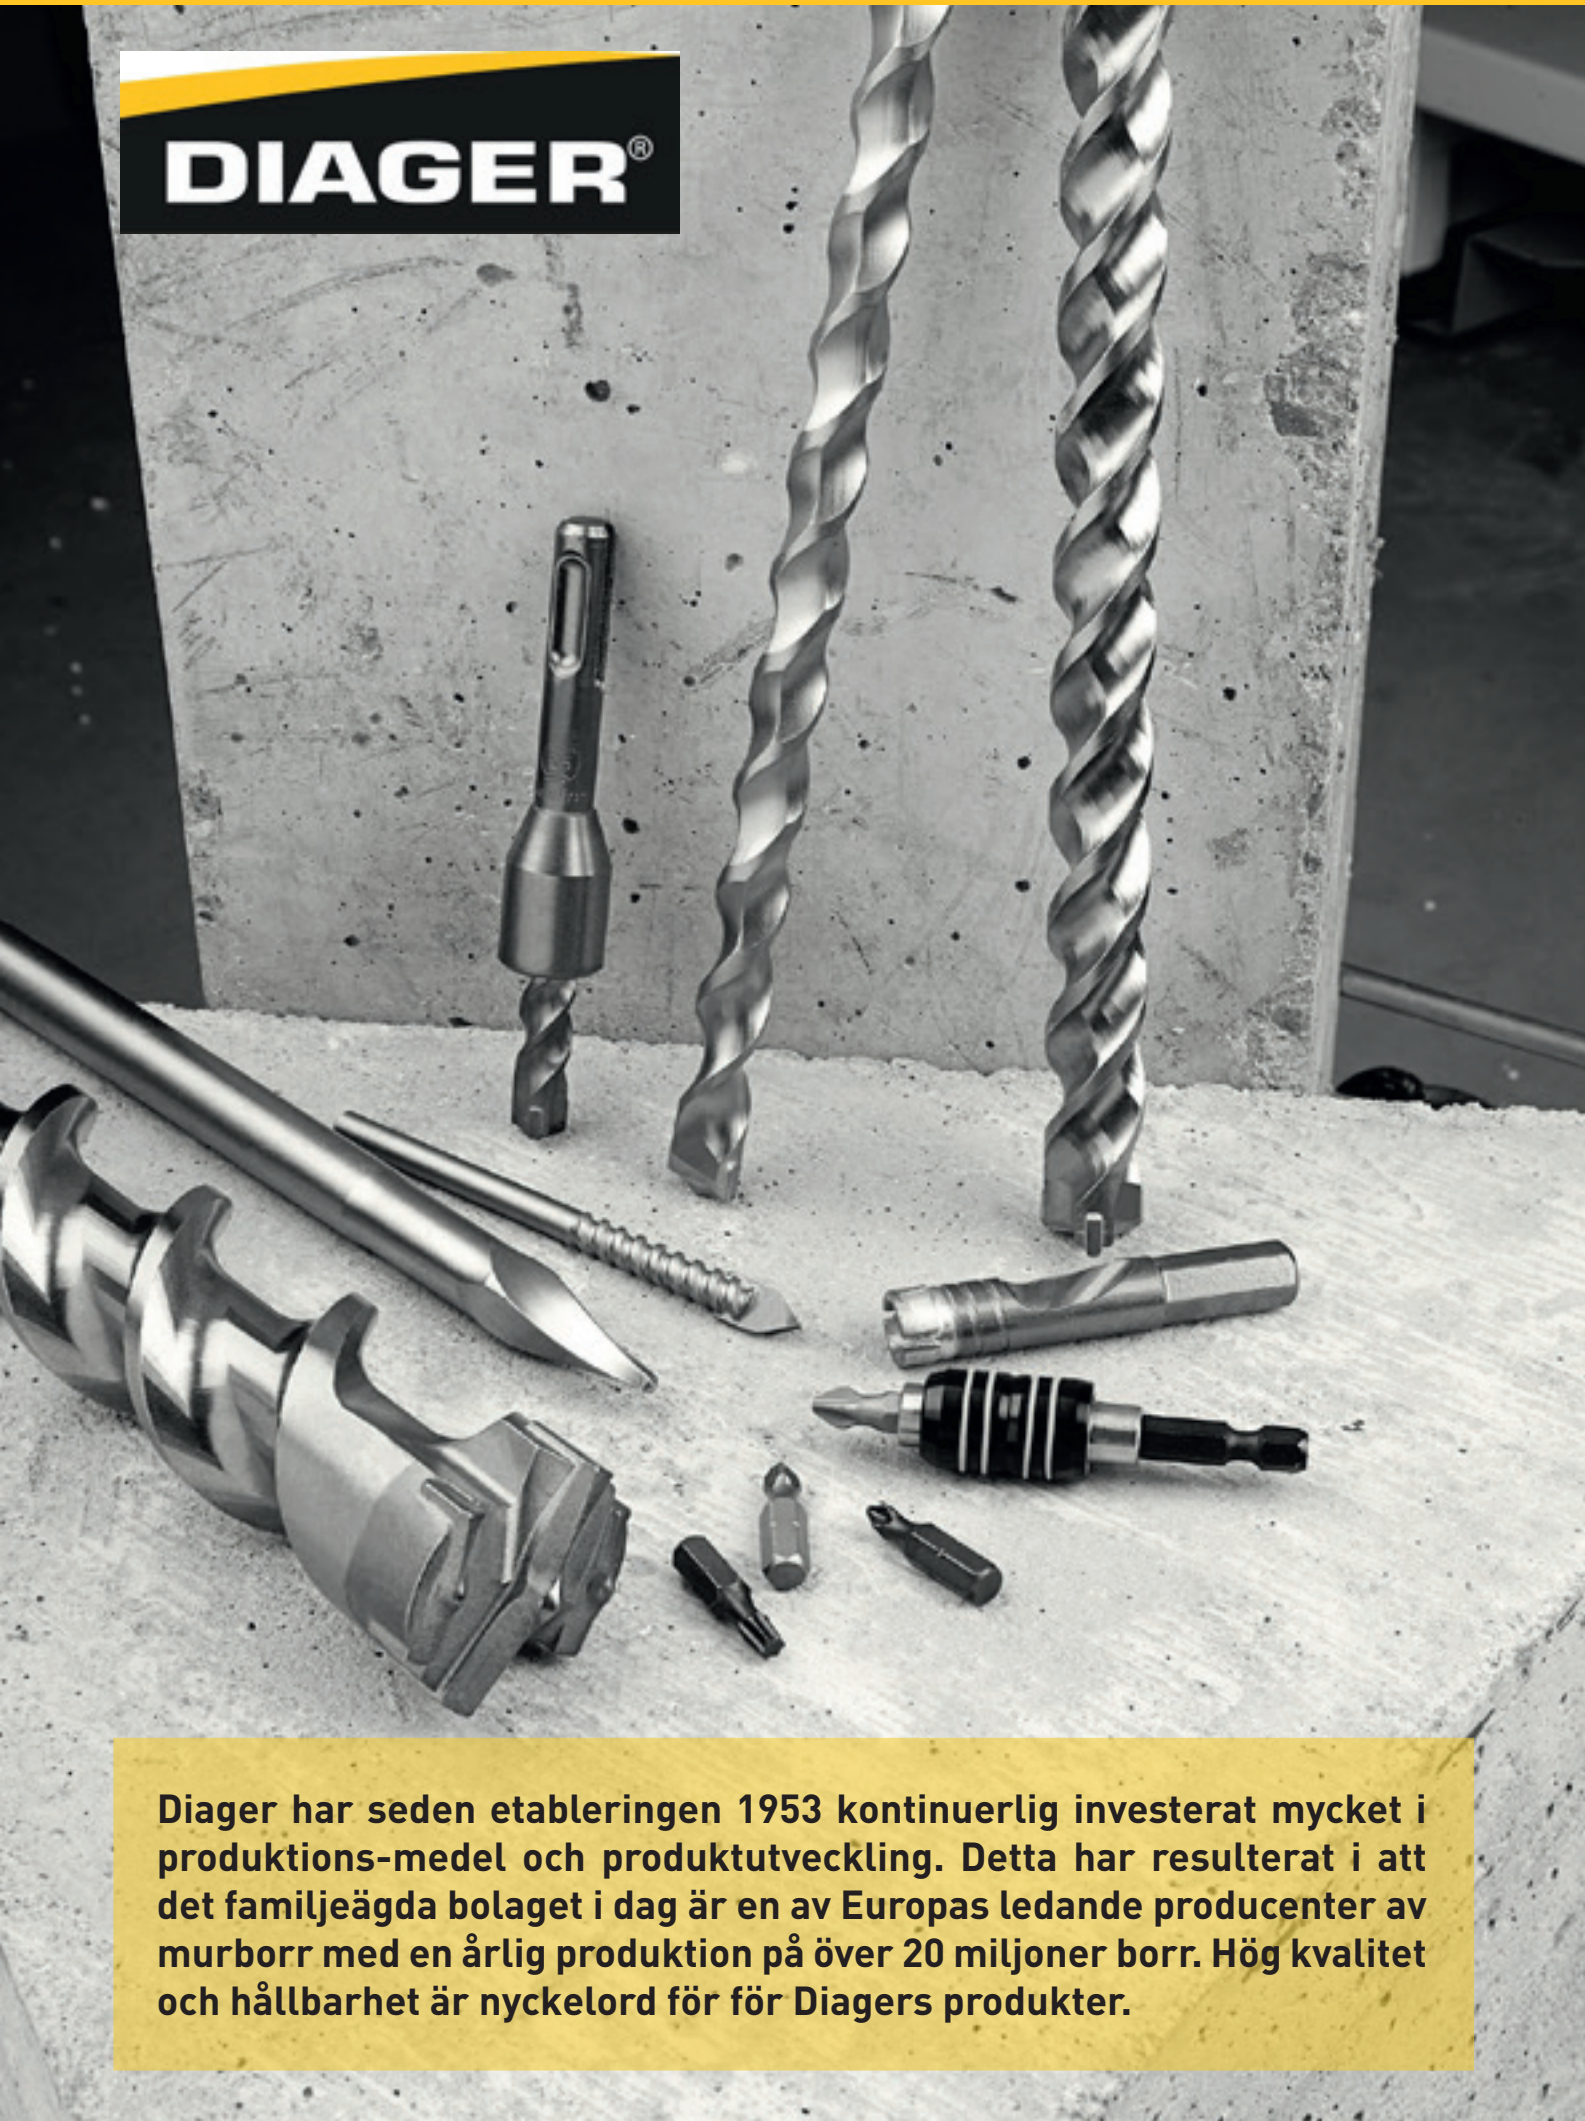


Diager har sedan etableringen 1953 kontinuerlig investerat mycket i produktions-medel och produktutveckling. Detta har resulterat i att det familjeägda bolaget i dag är en av Europas ledande producenter av murborr med en årlig produktion på över 20 miljoner borrar. Hög kvalitet och hållbarhet är nyckelord för för Diagers produkter.



Diager Twister SDS-plus

Självcentrerande spets och en unik spiral ger effektiv damm transport och livslängd.

PRUF 55, NFE 66080, DIN 8035



ENR	ART NR	BENÄMNING
Total längd 110 mm - effektiv längd 50 mm		
1625830	301010	TWISTER SDS-plus 4 x 110 mm
1625831	301011	TWISTER SDS-plus 5 x 110 mm
1625832	301012	TWISTER SDS-plus 5,5 x 110 mm
1625833	301013	TWISTER SDS-plus 6 x 110 mm
1625834	301014	TWISTER SDS-plus 6,5 x 110 mm
1625835	301015	TWISTER SDS-plus 7 x 110 mm
1625836	301016	TWISTER SDS-plus 8 x 110 mm
1625837	301017	TWISTER SDS-plus 10 x 110 mm

Total längd 160 mm - effektiv längd 100 mm		
1625838	301018	TWISTER SDS-plus 5 x 160 mm
1625839	301019	TWISTER SDS-plus 5,5 x 160 mm
1625840	301020	TWISTER SDS-plus 6 x 160 mm
1625841	301021	TWISTER SDS-plus 6,5 x 160 mm
1625842	301022	TWISTER SDS-plus 7 x 160 mm
1625843	301023	TWISTER SDS-plus 8 x 160 mm
1625844	301024	TWISTER SDS-plus 9 x 160 mm
1625845	301025	TWISTER SDS-plus 10 x 160 mm
1625846	301026	TWISTER SDS-plus 11 x 160 mm
1625847	301027	TWISTER SDS-plus 12 x 160 mm
1625848	301028	TWISTER SDS-plus 14 x 160 mm
1625849	301029	TWISTER SDS-plus 15 x 160 mm

Total längd 210 mm - effektiv längd 150 mm		
1625850	301030	TWISTER SDS-plus 6 x 210 mm
1625851	301031	TWISTER SDS-plus 8 x 210 mm
1625852	301032	TWISTER SDS-plus 10 x 210 mm
1625853	301033	TWISTER SDS-plus 12 x 210 mm
1625854	301034	TWISTER SDS-plus 14 x 210 mm
1625855	301035	TWISTER SDS-plus 16 x 210 mm
1625856	301036	TWISTER SDS-plus 18 x 210 mm
1625857	301037	TWISTER SDS-plus 20 x 210 mm

ENR	ART NR	BENÄMNING
Total längd 310 mm - effektiv längd 250 mm		
1625858	301038	TWISTER SDS-plus 6 x 310 mm
1625859	301039	TWISTER SDS-plus 8 x 310 mm
1625860	301040	TWISTER SDS-plus 10 x 310 mm
1625861	301041	TWISTER SDS-plus 12 x 310 mm
1625862	301042	TWISTER SDS-plus 14 x 310 mm
1625863	301043	TWISTER SDS-plus 15 x 310 mm
1625864	301044	TWISTER SDS-plus 16 x 310 mm
1625865	301045	TWISTER SDS-plus 18 x 310 mm
1625866	301046	TWISTER SDS-plus 20 x 310 mm
1625867	301047	TWISTER SDS-plus 22 x 310 mm
1625868	301048	TWISTER SDS-plus 24 x 310 mm
1625869	301049	TWISTER SDS-plus 25 x 310 mm
1625870	301050	TWISTER SDS-plus 26 x 310 mm
1625871	301051	TWISTER SDS-plus 28 x 310 mm

Total längd 460 mm - effektiv längd 400 mm		
1625872	301052	TWISTER SDS-plus 8 x 460 mm
1625873	301053	TWISTER SDS-plus 10 x 460 mm
1625874	301054	TWISTER SDS-plus 12 x 460 mm
1625875	301055	TWISTER SDS-plus 14 x 460 mm
1625876	301056	TWISTER SDS-plus 16 x 460 mm
1625877	301057	TWISTER SDS-plus 18 x 460 mm
1625878	301058	TWISTER SDS-plus 20 x 460 mm
1625879	301059	TWISTER SDS-plus 22 x 460 mm
1625880	301060	TWISTER SDS-plus 24 x 460 mm
1625881	301061	TWISTER SDS-plus 25 x 460 mm
1625882	301062	TWISTER SDS-plus 26 x 460 mm
1625883	301063	TWISTER SDS-plus 28 x 460 mm
1625884	301064	TWISTER SDS-plus 30 x 460 mm

Total lengde 610 mm - effektiv lengde 550 mm		
1625885	301065	TWISTER SDS-plus 10 x 610 mm
1625886	301066	TWISTER SDS-plus 12 x 610 mm
1625887	301067	TWISTER SDS-plus 14 x 610 mm
1625888	301068	TWISTER SDS-plus 16 x 610 mm
1625889	301069	TWISTER SDS-plus 18 x 610 mm
1625890	301070	TWISTER SDS-plus 20 x 610 mm
1625891	301071	TWISTER SDS-plus 22 x 610 mm



Diager Booster SDS-plus

Självcentrerande stjärnformad spets och en unik spiral ger effektiv damm transport och mycket lång livslängd
PRUF 55, NFE 66080, DIN 8035



ENR	ART NR	BENÄMNING
1625892	301120	BOOSTER SDS-plus 5 x 110 mm
1625893	301768	BOOSTER SDS-plus 5,5 x 110 mm
1625894	301121	BOOSTER SDS-plus 6 x 110 mm
1625895	301122	BOOSTER SDS-plus 6,5 x 110 mm
1625896	301123	BOOSTER SDS-plus 7 x 110 mm
1625897	301124	BOOSTER SDS-plus 8 x 110 mm
1625898	301125	BOOSTER SDS-plus 10 x 110 mm
Total längd 160 mm - effektiv längd 100 mm		
1625899	301126	BOOSTER SDS-plus 5 x 160 mm
1625900	301769	BOOSTER SDS-plus 5,5 x 160 mm
1625901	301127	BOOSTER SDS-plus 6 x 160 mm
1625902	301128	BOOSTER SDS-plus 6,5 x 160 mm
1625903	301129	BOOSTER SDS-plus 7 x 160 mm
1625904	301130	BOOSTER SDS-plus 8 x 160 mm
1625905	301131	BOOSTER SDS-plus 9 x 160 mm
1625906	301132	BOOSTER SDS-plus 10 x 160 mm
1625907	301133	BOOSTER SDS-plus 12 x 160 mm
1625908	301134	BOOSTER SDS-plus 14 x 160 mm
1625909	301135	BOOSTER SDS-plus 15 x 160 mm
Total längd 210 mm - effektiv längd 150 mm		
1625910	301770	BOOSTER SDS-plus 5,5 x 210 mm
1625911	301136	BOOSTER SDS-plus 6 x 210 mm
1625912	301137	BOOSTER SDS-plus 6,5 x 210 mm [ANSI 1/4"]
1625913	301138	BOOSTER SDS-PLUS 7 X 210 MM
1625914	301139	BOOSTER SDS-plus 8 x 210 mm
1625915	301140	BOOSTER SDS-plus 10 x 210 mm
1625916	301141	BOOSTER SDS-plus 12 x 210 mm
1625917	301142	BOOSTER SDS-plus 14 x 210 mm
1625918	301143	BOOSTER SDS-plus 15 x 210 mm
1625919	301144	BOOSTER SDS-plus 16 x 210 mm
1625920	301145	BOOSTER SDS-plus 18 x 210 mm
1625921	301146	BOOSTER SDS-plus 20 x 210 mm

ENR	ART NR	BENÄMNING
Total längd 310 mm - effektiv längd 250 mm		
1625922	301147	BOOSTER SDS-plus 6 x 310 mm
1625923	301148	BOOSTER SDS-plus 6.5 x 310 mm
1625924	301149	BOOSTER SDS-plus 7 x 310 mm
1625925	301150	BOOSTER SDS-plus 8 x 310 mm
1625926	301151	BOOSTER SDS-plus 10 x 310 mm
1625927	301152	BOOSTER SDS-plus 12 x 310 mm
1625928	301153	BOOSTER SDS-plus 14 x 310 mm
1625929	301154	BOOSTER SDS-plus 15 x 310 mm
1625930	301155	BOOSTER SDS-plus 16 x 310 mm
1625931	301156	BOOSTER SDS-plus 18 x 310 mm
1625932	301157	BOOSTER SDS-plus 20 x 310 mm
Total längd 460 mm - effektiv längd 400 mm		
1625933	301158	BOOSTER SDS-plus 8 x 460 mm
1625934	301159	BOOSTER SDS-plus 10 x 460 mm
1625935	301160	BOOSTER SDS-plus 12 x 460 mm
1625936	301161	BOOSTER SDS-plus 14 x 460 mm
1625937	301162	BOOSTER SDS-plus 16 x 460 mm
1625938	301163	BOOSTER SDS-plus 18 x 460 mm
1625939	301164	BOOSTER SDS-plus 20 x 460 mm
1625940	301165	BOOSTER SDS-plus 22 x 460 mm
Total längd 610 mm - effektiv längd 550 mm		
1625941	301166	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 10 x 610 mm
1625942	301167	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 12 x 610 mm
1625943	301168	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 14 x 610 mm
1625944	301169	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 16 x 610 mm
1625945	301170	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 18 x 610 mm
1625946	301171	Hammerbor BOOSTER SDS-plus 20 x 610 mm
Borrset Booster SDS-Plus i nyloncylinder		
1625947	301000	Borsett BOOSTER SDS-plus, L160 mm Ø5 (x2) - 5,5 (x2) - 6 (x2) - 8 (x2) - 10 - 12 mm
Hammarborrh Booster SDS-plus 12-pack		
1625948	301100	BOOSTER SDS-plus 5 x 110 mm, 12-p
1625949	301101	BOOSTER SDS-plus 6 x 110 mm, 12-p
1625950	301102	BOOSTER SDS-plus 8 x 110 mm, 12-p
1625951	301103	BOOSTER SDS-plus 5 x 160 mm, 12-p
1625952	301104	BOOSTER SDS-plus 6 x 160 mm, 12-p
1625953	301105	BOOSTER SDS-plus 8 x 160 mm, 12-p
1625954	301106	BOOSTER SDS-plus 10 x 160 mm, 12-p
1625955	301107	BOOSTER SDS-plus 12 x 160 mm, 12-p
1625956	301108	BOOSTER SDS-plus 6 x 210 mm, 12-p
1625957	301109	BOOSTER SDS-plus 8 x 210 mm, 12-p
1625958	301110	BOOSTER SDS-plus 10 x 210 mm, 12-p
1625959	301111	BOOSTER SDS-plus 12 x 210 mm, 12-p
1625960	301112	BOOSTER SDS-plus 8 x 310 mm, 12-p
1625961	301113	BOOSTER SDS-plus 10 x 310 mm, 12-p
1625962	301114	BOOSTER SDS-plus 12 x 310 mm, 12-p



Batterier i världsklass!

ENR.	ART NR.	BENÄMNING	STK/ KFP	FÖRP PER/ KARTONG/ MASTER/PALL
PRO POWER GOLD				
5300105	530005	LR20/D/2BP	2	12/60/2400
5300106	530006	LR14/C/2BP	2	12/60/4500
?	530078	LR6/AA 24-Pack	24	12/-/1152
5300107	530007	LR6/AA/8BW	8	12/-/3072
5300108	530008	LR6/AA/12BW	12	6/- /1536
5300109	530009	LR6/AA/4BP	4	12/60/6840
5300110	530010	9v/1604/6LR61/1BP	1	12/60/5040
5300111	530011	3LR12PPG/4,5v/1BP	1	12/48/3840
?	530079	LR03/AAA 24-Pack	24	12/-/3840
5300112	530012	LR03/AAA/8BW	8	12/-/4320
5300113	530013	LR03/AAA/12BW	12	12/-/4320
5300114	530014	LR03/AAA/4BP	4	12/60/9840
RED ZINC				
5300115	530015	996/4R25RZ/B	1	12
5300116	530016	3R12RZ/1BP	1	24
5300117	530017	PP9RZ/B	1	12
PHOTO LITHIUM				
5300118	530018	CR123AL/1BP	1	10/100/4000
5300119	530019	CR2L/1BP	1	10/100/4000
SILVER OXIDE				
5300120	530020	SR-1130EL/1B	1	12/120/2800
5300121	530021	SR-41EL/1B	1	12/120/2800
5300122	530022	SR-521EL/1B	1	12/120/2800
5300123	530023	SR-616EL/1B	1	12/120/2800
5300124	530024	SR-621EL/1B	1	12/120/2800
5300125	530025	SR-626EL/1B	1	12/120/2800
5300126	530026	SR-721EL/1B	1	12/120/2800
5300127	530027	SR-920EL/1B	1	12/120/2800
5300128	530028	SR-927EL/1B	1	12/120/2800
5300129	530029	SR-936EL/1B	1	12/120/2800
5300130	530030	SR-44L/1BP	1	12/120/7680
COIN LITHIUM				
5300131	530031	CR-1025EL/1B	1	12/120-7680
5300132	530032	CR-1216EL/1B	1	12/120-7680
5300133	530033	CR-1220EL/1B	1	12/120-7680
5300134	530034	CR-1616EL/1B	1	12/120-8640
5300135	530035	CR-1620EL/1B	1	12/120-8640
5300136	530036	CR-2016EL/2B	2	12/120-8640
5300137	530037	CR-2025EL/2B	2	12/120-8640
5300138	530038	CR-2032EL/2B	2	12/120-?
5300139	530039	CR-2430EL/1B	1	12/120-11520
5300140	530040	CR-2450EL/1B	1	12/120-11520
5300141	530041	CR-2016EL/6BP	6	20/100/-2100

ENR.	ART NR.	BENÄMNING	STK/ KFP	FÖRP PER/ KARTONG/ MASTER/PALL
COIN LITHIUM				
5300142	530042	CR-2025EL/6BP	6	20/100/-2100
5300143	530043	CR-2032EL/6BP	6	20/100/-2100
5300144	530044	CR-1632EL/1B	1	12/120-8640
5300145	530045	CR-2012EL/1B	1	12/120-8640
5300146	530046	CR-2354EL/1B	1	12/120-7680
MICRO ALKALINE				
5300147	530047	LR43EL/1BP	1	10/100/8400
5300148	530048	LR-44EL/2B	2	12/120/5760
5300149	530050	LR1L/1BE	1	10/100/12000
5300150	530051	LRV08L/1BE (LR23)	1	10/100/12000
ZINC AIR Hearing aid				
5300151	530052	PR-13[48]/6LB	6	10/50/12000
5300152	530053	PR-10[230]/6LB	6	10/50/16000
5300153	530054	PR-312[41]/6LB	6	10/50/16000
5300154	530055	PR-675[44]/6LB	6	10/50/12000
POWERLINE INDUSTRIAL – Kan säljas i styckvis i förpackning				
5300155	530000	LR20/D/AD/4P	4	6/30/1440
5300156	530001	LR14/C/AD/4P	4	6/30/2640
5300157	530002	LR6/AA/AD/4P	4	12/60/8640
5300158	530003	LR03/AAA/AD/4P	4	12/60/12480
5300159	530004	9v/6LR61/AD/1P	1	12/60/11520
CHARGERS				
	530077	BQ-CC15/1B, AA/AAA/C/D/9v	1	6/-
	530084	K-KJ16MCC40E/inkl 4st AA 1900mah, AA/AAA,	1	8/-
	530083	BQ-CC16E, AA/AAA Snabbaddare utan batterier	1	8/-
RECHARGABLE BATTERIES – Kan säljas i styckvis i förpackning				
	530064	Laddbara AAA/900mah	4	12/60
	530080	Laddbara AA/2450mah	2	12/60
	530066	Laddbara AA/2450mah	4	12/60
	530081	Laddbara AAA/750mah	2	12/60
	530082	Laddbara AAA/750mah	4	12/60
	530065	Laddbara AA/1900mah	4	12/60
	530067	Laddbara C/2800mah	2	12/60
	530068	Laddbara D/2800mah	2	6/30
	530069	Laddbart 9v /170mah	1	12/60

ART NR/ ENR	MODELLBETECKNING	BENÄMNING	
500032/ 1660933	Löwe 3605	Kabelkanaltång, mothåll	
500035/ 1660935	Löwe 3606	Kabelkanaltång, mothåll, 90gr	
500033/ 1660934	Löwe 3604	Kabelkanaltång, mothåll, 45gr	
500036/ 1660936	Löwe 3204/P90	Kanalklipparen, mm	
500007/ 1660938	Löwe 5504	Slangklippare, räddar armeringen, 23cm lång, 270g, klarar 28mm slangar	
500006/ 1660892	Löwe 3104	Tång med vinkel 50mm	
500008/ 1660893	Löwe 3304	Tång med vinkel 75mm	
500014/ 1660937	Löwe 50130	Golvklipparen, Foder Lister mm.	

ART NR/ ENR	MODELLBETECKNING	BENÄMNING	
TRÄDGÅRD, BYPASS			
500064	Löwe 12104	Bypass, lättvikt 180g, smal och effektiv, 19cm , öppnar 20mm	
500065	Löwe 12109	Bypass, lättvikt 250g, smal och effektiv, roterande handtag, 19cm öppnar 20mm.	
500034/ 1660891	Löwe 11104	Bypass, Lätt vikt ,21cm, 200g, Öppnar 25mm	
500053/ ?	Löwe 11109	Bypass, rullande handtag, 21cm, 250g, Öppnar 25mm. (som 11104 fast med rullande handtag).	
500002/ 1660815	Löwe 9107	Bypass, 21cm, 230g, Öppnar 22mm	
500004/ 1660875	Löwe 9109	Bypass, rullande handtag, 21cm, 270g, Öppnar 22mm	
500054	Löwe 14107	Bypass, 19cm, 180g, öppnar 22mm. liten kompakt smidig .	
500067	Löwe 16104	Bypass, nyhet „Cut & Hold“ perfekt för butik bl.a rosor, 200g, 19cm, öppnar 12mm	
500068	Löwe 16107	Bypass, nyhet, Cut & Hold“ perfekt för butik bl.a rosor, för mindre händer,200g, 19cm öppnar 12mm	
500055	Löwe 31050	Grenklippare, Bypass, 50cm, 670g, öppnar 30mm	
TRÄDGÅRD, MOTHÅLL			
500066	Löwe 15107	Mothåll, 19cm, 190g, öppnar 25mm. Liten kompakt smidig	
500003/ 1660836	Löwe 8107	Mothåll, 21cm, 230g, Öppnar 25mm	
500005/ 1660890	Löwe 8109	Mothåll, rullande handtag, 21cm, 260g, Öppnar 25mm	
500037/ 500029 best, vara	*Löwe 5109 *Löwe 5129	*Mothåll, Rullande handtag, 17,5cm , 210g, öppnar 16mm *Löwe 5129 är en kombo av 5109+5127	
500010/ 1660896	Löwe 5127	Mothåll, avsmalnad käft, 18cm , 175g, öppnar 16mm	
500001/ 1660895	Löwe 1105	Mothåll, 20cm , 295g, öppnar 25mm	
500009/ 1660950	Löwe 22080	Grensax, mothåll, 80cm , 1160g, öppnar 45mm.	





KONTAKT

KAM STOCKHOLM/NORR

Christian Fogelin

040-16 55 50

Mob 0733-10 77 31

christian@toughtools.se

KAM VÄST

Mats Gille

040-16 55 50

Mob 0733-60 12 23

mats@toughtools.se

VD

Anders Sebelius

040-16 55 50

anders@toughtools.se

ORDER

040-16 55 50

www.panasonicertools.se
www.toughtools.se

DISTRIBUTÖR



Följ oss i sociala medier!



SERVICE Auktoriserade serviceverkstäder:

AVESTA

Eijes Småmaskinservice AB

Källhagsgatan 3

774 35 Avesta

0226-598 10

info@eijes.com

www.eijes.com

Har även reservdelsförsäljning

STOCKHOLM

Mekina AB

Industrivägen 12

171 48 SOLNA

08-27 77 80

info@mekina.se

www.mekina.se

Har även reservdelsförsäljning

GÖTEBORG

Ribas Maskinservice

Aröds Industriväg 17-19

422 43 Hisingsbacka

031-22 13 31

ribasmaskin@yahoo.se

Har även reservdelsförsäljning

SUNDSVALL

Handmaskinservice AB

Björneborgsg. 21

854 60 Sundsvall

060-15 31 90 (KL 09-12)

info@handmaskinservice.com

www.handmaskinservice.com

Har även reservdelsförsäljning

KALMAR

AGB Service AB

Flottiljvägen 22

392 41 Kalmar

0480-281 22

order@agbservice.se

www.agbservice.se

ÖREBRO

Maskincentralen i Örebro

Adolfsbergsvägen 6

702 27 Örebro

0707-42 36 00

service@maskincentralenab.se

www.maskincentralenab.se

Har även reservdelsförsäljning

PRODUKT & SERVICECHEF TOUGHTOOLS

Mats Gille

040-16 55 50

Mob 0733-60 12 23

mats@toughtools.se

WEBBFÖRSÄLJNING RESERVDLAR:

www.myckesaker.se